

ASTREA

Měkšící jednotka



- ✓ Certifikovaná kvalita a výkon
- ✓ Snadná instalace a údržba
- ✓ Moderní spotřebič!
- ✓ Záruka 2 roky na změkčovač

POMĚR CENA/VÝKON

Kompaktní a nezbytný design. Vysoce odolné plasty v automobilové kvalitě. Ergonomie díky podsvícenému mobilnímu displeji. Optický snímač hladiny soli. Inovativní systém nastavení tvrdosti. Nejnovější konstrukční metody. Mimořádně bezpečný díky režimu Holiday. Účinnost a spolehlivost na špičce trhu. Dokonalost certifikovaná třetími stranami. K dispozici ve třech velikostech vhodných pro domácí instalaci. Pouze pro pitnou vodu.

SNADNÉ A SPOLEHLIVÉ



Podsvícený mobilní a ergonomický display



Kombinovaný odtok + přepad = zjednodušená instalace



Přednastavené míchání vody na palubě



8 lt

15

1t22



1tModerní design, základní barvy




100% bezpečné a čisté

Kód	Model	Objemová pryskyřice lt	Jmenovitý průtok m ³ /h	Špičkový průtok m ³ /h	Kapacita m ³ x °f	Spotřeba soli/regenu Kg.	Hmotnost Kg.
CD60208	Astrea 8 lt.	8	1,16	1,57	31,39	0,68	15,10
CD60215	Astrea 15 lt.	15	1,41	1,92	71,22	1,28	25,70
CD60222	Astrea 22 lt.	22	1,38	1,90	108,83	1,87	32,60

CO DODÁVÁME


Změkčovač, transformátor, 90° koleno, vypouštěcí hadice, 9V baterie, stručný návod k instalaci, návod k použití a instalaci, sada náhradních klipů, sada generátoru chlóru (volitelně).

CELKOVÉ ROZMĚRY VYJÁDŘENÉ V MM

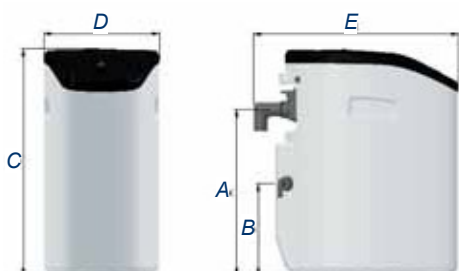

Kód	Výška připojení A	Výška vypouštění solanky B	Výška kabiny C	Šířka skříně D	Hloubka skříně E
CD60208	390	215	530	280	480
CD60215	613	445	750	280	480
CD60222	825	650	965	280	480

PŘÍKLAD INSTALAČNÍHO SCHÉMATU

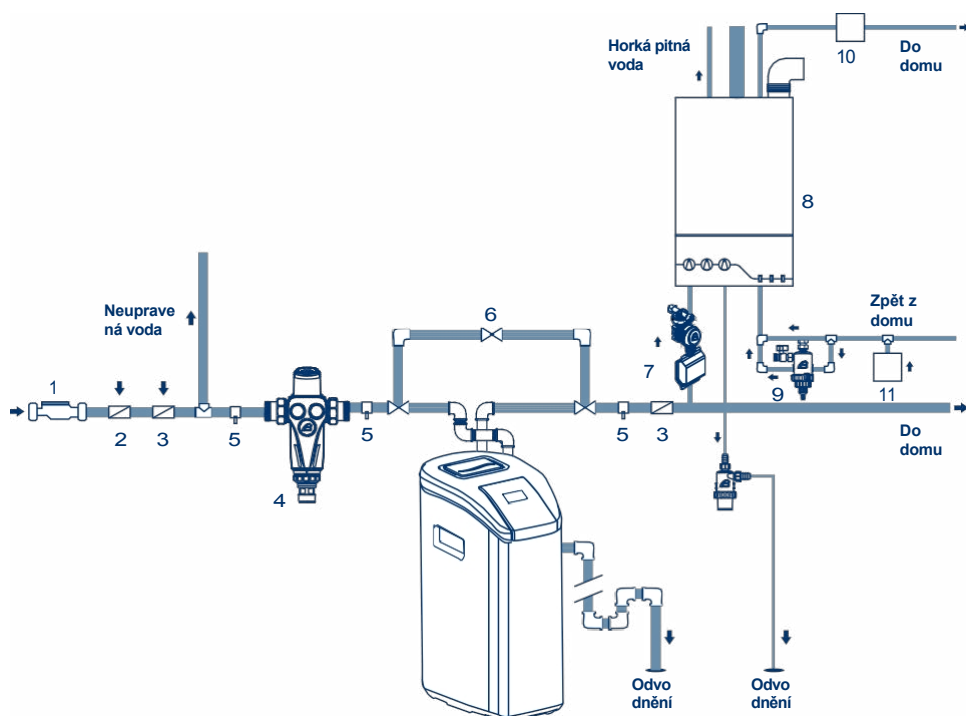

Legenda

- Počítadlo;
- Redukce tlaku (je-li k dispozici);
- Zpětný ventil;
- Mechanický bezpečnostní filtr;
- Místo odběru vzorků vody;
- Mechanický by-pass s vyhrazenými ventily;
- Zařízení pro chemickou úpravu vody do kotle;
- Kotel;
- Odlučovač nečistot;
- Odplyňovač;
- Přístroj pro dávkování chemických kondicionérů.

POKYNY PRO SPRÁVNOU ÚDRŽBU




Funkčnost a životnost zařízení v průběhu času závisí na správné instalaci, správném používání a na metodickém uplatňování dodaných pokynů pro údržbu.

První rok	Druhý ročník	Třetí ročník	Každý následující rok
ROČNÍ BĚŽNÁ ÚDRŽBA	BĚŽNÁ ÚDRŽBA VÝMĚNA CHLORU GENERÁTOR (každé dva roky - pokud je instalován na jednotce)	BĚŽNÁ ÚDRŽBA VÝMĚNA DISTRIBUČNÍ SADY (každé tři roky)	DODRŽOVAT PERIODICITU POPSANOU PRO PRVNÍ TŘI ROKY.
SANITIZACE Provádí se každoročně nebo v případě nečinnosti delší než 30 dní.	SANITIZACE Provádí se každoročně nebo v případě nečinnosti delší než 30 dní.	SANITIZACE Provádí se každoročně nebo v případě nečinnosti delší než 30 dní.	SANITIZACE Provádí se každoročně nebo v případě nečinnosti delší než 30 dní.

DOPORUČENÉ NÁHRADNÍ DÍLY

Kód	Popis	Q.ty
99022053	Sada těsnění	1
99022054	Sada vstřikovačů Astrea 8 L	1
99022055	Sada vstřikovačů Astrea 15 l - 22 l	1
99022037	Sada generátoru chlóru	1
99022056	Sada rozdělovače	1
99022057	Optický senzor hladiny soli	1
99022058	Vypouštěcí + přepadová sada	1
99022059	Ovládací panel Astrea	1
99022060	Sada průtokoměru	1



Sada těsnění



Sada vstřikovačů



Sada generátoru chlóru



Sada rozdělovače

PRATICO

Jak nastavit velikost a konfiguraci dokonalé instalace



Tvrdość	od 15 °f do 25 °f		od 25 °f do 35 °f		nad 35 °f	
	Popis	Kód	Popis	Kód	Popis	Kód
Počet apartmánů se dvěma koupelnami						
1	BravoFIL 3/4" Astrea 8 lt BravaDOS 3/4" AcquaSIL 20/40®	FT020 CD60208 PM012 PC002	BravoFIL 3/4" Astrea 15 lt BravaDOS 3/4" AcquaSIL 20/40®	FT020 CD60215 PM012 PC002	BravoFIL 3/4" Astrea 15 lt BravaDOS 3/4" AcquaSIL 20/40®	FT020 CD60215 PM012 PC002
2	BravoFIL 3/4" Astrea 15 lt BravaDOS 3/4" AcquaSIL 20/40®	FT020 CD60215 PM012 PC002	BravoFIL 3/4" Astrea 15 lt BravaDOS 3/4" AcquaSIL 20/40®	FT020 CD60215 PM012 PC002	BravoFIL 3/4" Astrea 22 lt BravaDOS 3/4" AcquaSIL 20/40®	FT020 CD60222 PM012 PC002
3	BravoFIL 1" Astrea 15 lt BravaDOS 1" AcquaSIL 20/40®	FT022 CD60215 PM014 PC003	BravoFIL 1" Astrea 22 lt BravaDOS 1" AcquaSIL 20/40®	FT022 A-ADD-006 PM014 PC003	BravoFIL 1" Astrea 22 lt BravaDOS 1" AcquaSIL 20/40®	FT022 CD60222 PM014 PC003