

5" PONORNÁ ČERPADLA CRP, CRPU

NOVINKA 2022/23

MALOOBCHODNÍ
CENA vč. DPH
od 14 218 Kč



subteck

- nerezové provedení AISI 304
- vynikající provozní parametry
- výběr z více variant
- možnost varianty s plovákovým spínačem

Konstrukce

- Uzavřená vícestupňová ponorná čerpadla.
- Vnější plášť z nerezové oceli AISI 304 a stupně Noryl.
- CRPM s vestavěným kondenzátorem, přístupným přes pouzdro dodávky.
- Hydraulika umístěná pod motorem s motorem chlazeným čerpanou kapalinou.
- Bezpečný provoz je možný pouze s částečně ponořeným motorem.
- Dvojitě těsnění hřídele s olejovou komorou.
- Sací sítko zabraňuje vniknutí pevných částic o průměru větším než 2 mm.

Výkon

- Průtok až 8 m³/h, výtlač až 78 m.
- Jmenovitý výkon motoru do 1,5 kW.
- Rychlost otáček 2850 ot./min. (frekvence motoru 50 Hz).

Aplikace

Pro domácí, civilní a průmyslové aplikace, pro použití na zahradách, zavlažování a systémy sběru dešťové vody.

Motor

Dvoupólový indukční, 50 Hz.

Třída izolace F.

Krytí IP 68 (pro trvalé ponoření). Dvojitá impregnace odolná proti vlhkosti za suchanavíjení.

Vyrobeno v souladu s EN 60335-2-41.

Materiál

- Vnější plášť, Sací sítko, Plášť motoru, Hřídel: chromnikl. ocel 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
- podstavce, oběžné kolo: PPO-GF20 (Noryl)
- Kryt kondenzátoru, kryt olejové komory, stupně předpětí kroužků, předpětí opěrného kroužku: PPS Polymer (Grivory)
- Horní mechanická ucpávka: Steatit, uhlík, NBR
- Spodní mechanická ucpávka: uhlík, karbid křemíku, NBR
- Olej na mazání těsnění: Olej pro potravinářské stroje a farmaceutické použití

Aquatrading s.r.o.

Kollárova 969,
698 01 Veselí nad Mor.

tel: 572 591 800

e-mail:

aquatrading@aquatrading.cz

Pobočka Praha



U Trati 3134/36a,
100 00 Praha

tel: 286 584 883

e-mail: praha@aquatrading.cz

www.aquatrading.cz

Výkonové křivky

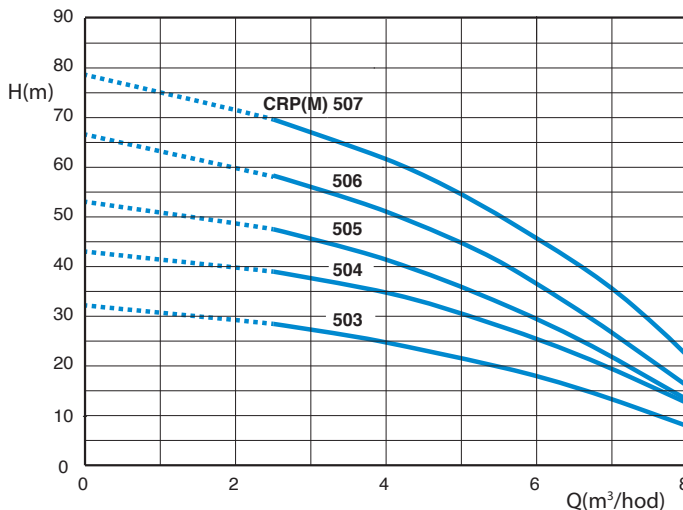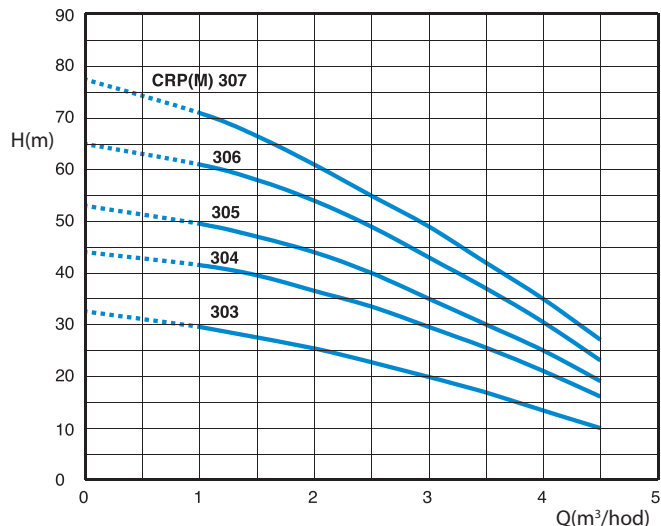

CRP

Vícetupňová ponorná 5" čerpadla s vnějším pláštěm z nerezové oceli AISI 304 a oběžným kolem z Norylu. Určena pro čerpání neagresivní vody bez pevných příměsí (max. 1mm), zavlažování, komerční a průmyslové aplikace.

CRP

- jednofázové 230 V ± 10 %; třífázové 400 V ± 10 %
- kabel: H07RN8-F, délka 15 m, bez zástrčky

CRPM (s plovákovým spínačem)

- jednofázové 230 V ± 10%, s tepelnou ochranou, zabudovaný kondenzátor
- kabel: H07RN8-F, délka 15 m, se zástrčkou CEI-UNEL 47166

Minimální vnitřní průměr jímky: 140 mm.
 Maximální hloubka ponoru: 20 m (s kabelem vhodné délky).
 Maximální teplota čerpané kapaliny 35 °C.
 Nepřetržitý provoz.

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlak H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH		
	230V	400V			230V		400V
					bez plováku	s plovákem (M)	bez plováku
CRP 303	0,45		32,5	75	11 750 Kč	12 056 Kč	11 750 Kč
CRP 304	0,55		44		11 812 Kč	12 791 Kč	11 812 Kč
CRP 305	0,75		53		12 301 Kč	13 525 Kč	12 301 Kč
CRP 306	0,9		65		12 852 Kč	13 892 Kč	12 852 Kč
CRP 307	0,9		77,5		13 525 Kč	14 443 Kč	13 525 Kč
CRP 503	0,55		32,2	133	12 424 Kč	12 607 Kč	12 424 Kč
CRP 504	0,9		43		12 607 Kč	13 342 Kč	12 607 Kč
CRP 505	1,1		53		12 852 Kč	13 709 Kč	12 852 Kč
CRP 506	1,1		66,5		13 709 Kč	15 178 Kč	13 709 Kč
CRP 507	1,5		78,5		14 994 Kč	18 850 Kč	14 994 Kč



CRPU

Vícetupňová ponorná nebo povrchová 5" čerpadla s vnějším pláštěm z nerezové oceli AISI 304 a oběžným kolem z Norylu. Určena pro čerpání neagresivní vody bez pevných příměsí (max. 1mm), zavlažování, komerční a průmyslové aplikace.

CRPU

- jednofázové 230 V ± 10 %; třífázové 400 V ± 10 %.
- kabel: H07RN8-F, délka 5 m, bez zástrčky (na vyžádání délka 15 m)

CRPUM (s plovákovým spínačem)

- jednofázové 230 V ± 10%, s tepelnou ochranou, zabudovaný kondenzátor.
- kabel: H07RN8-F, délka 5 m, se zástrčkou CEI-UNEL 47166 (na vyžádání délka 15 m)

Maximální teplota čerpané kapaliny 35 °C.
 Nepřetržitý provoz.

Typ	Příkon P2 [kW]		Výtlak H max [m]	Průtok Q max [l/min]	Cena bez DPH		
	230V	400V			230V		400V
					bez plováku	s plovákem (M)	bez plováku
CRPU 304	0,55		44	75	12 632 Kč	13 332 Kč	12 632 Kč
CRPU 305	0,75		54		13 213 Kč	14 165 Kč	13 213 Kč
CRPU 306	0,9		66,5		14 029 Kč	14 747 Kč	14 029 Kč
CRPU 307	0,9		75		14 573 Kč	15 159 Kč	14 573 Kč
CRPU 504	0,9		45	133	13 479 Kč	14 036 Kč	13 479 Kč
CRPU 505	1,1		53		14 428 Kč	14 568 Kč	14 428 Kč
CRPU 506	1,1		66,5		14 723 Kč	15 355 Kč	14 723 Kč
CRPU 507	1,5		78,5		16 000 Kč	18 453 Kč	16 000 Kč

