

# TROPIC 800-3, 1000-4

*Ponorná tlaková čerpadla.*

Ponorná tlaková vícestupňová čerpadla vhodná pro zavlažování a přečerpávání čisté a dešťové vody bez mechanických nečistot ze studní, bazénů a nádrží. Maximální hloubka ponoru 7 m a maximální teplota čerpané kapaliny 35 °C.

## Konstrukční charakteristiky

- těleso čerpadla z technopolymeru
- oběžné kolo z norylu
- hřídel z nerezové oceli
- rukojeť a sací těleso z technopolymeru

## Motor

- stupeň krytí IP X8
- třída izolace F
- jednofázové provedení s trvale zabudovaný kondenzátorem
- tepelná ochrana ve vinutí motoru
- rychlost otáček 2850 ot./min.
- flexikabel 10 m

## Použití

- typ kapaliny: mírně znečištěná voda s pevnými příměsemi do 0,5 mm
- max. teplota kapaliny 35 °C
- přímý výtlač

## Aplikace



- přečerpávání mírně znečištěné a dešťové vody ze sklepů, nádrží, sudů
- zavlažování

## Hmotnost

- TROPIC 800-3      8 kg
- TROPIC 1000-4    9 kg



## Výkonové křivky

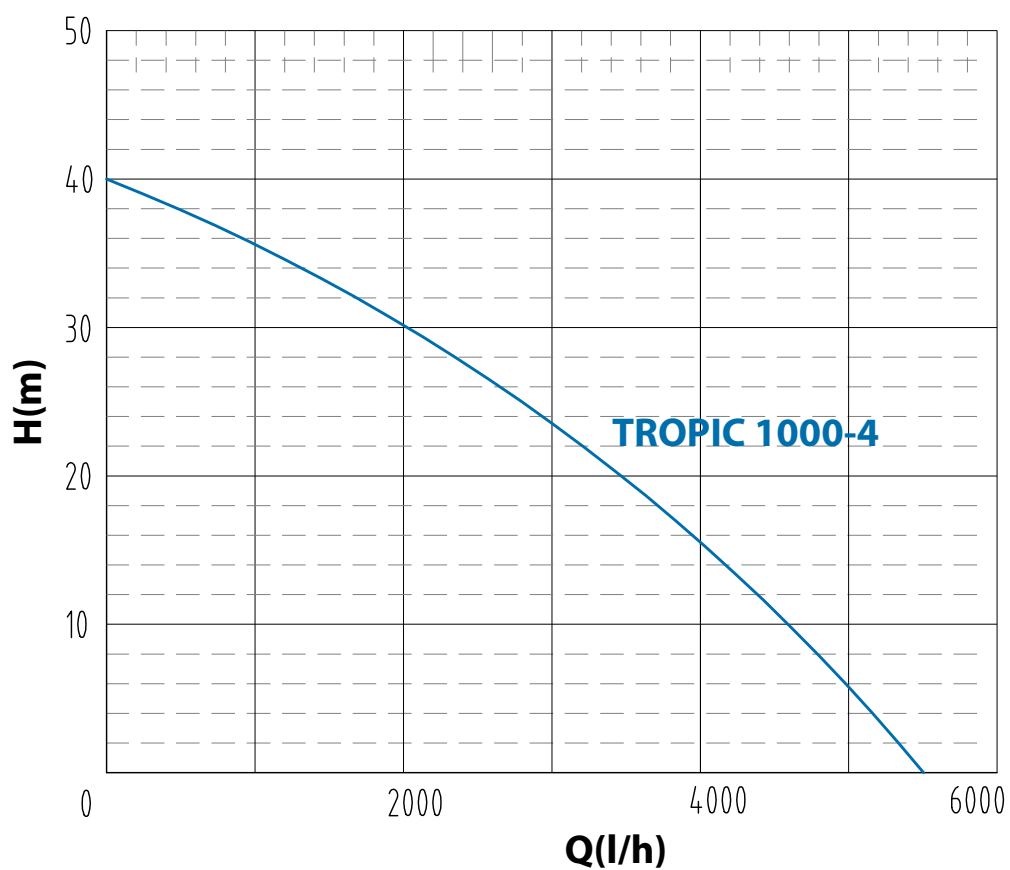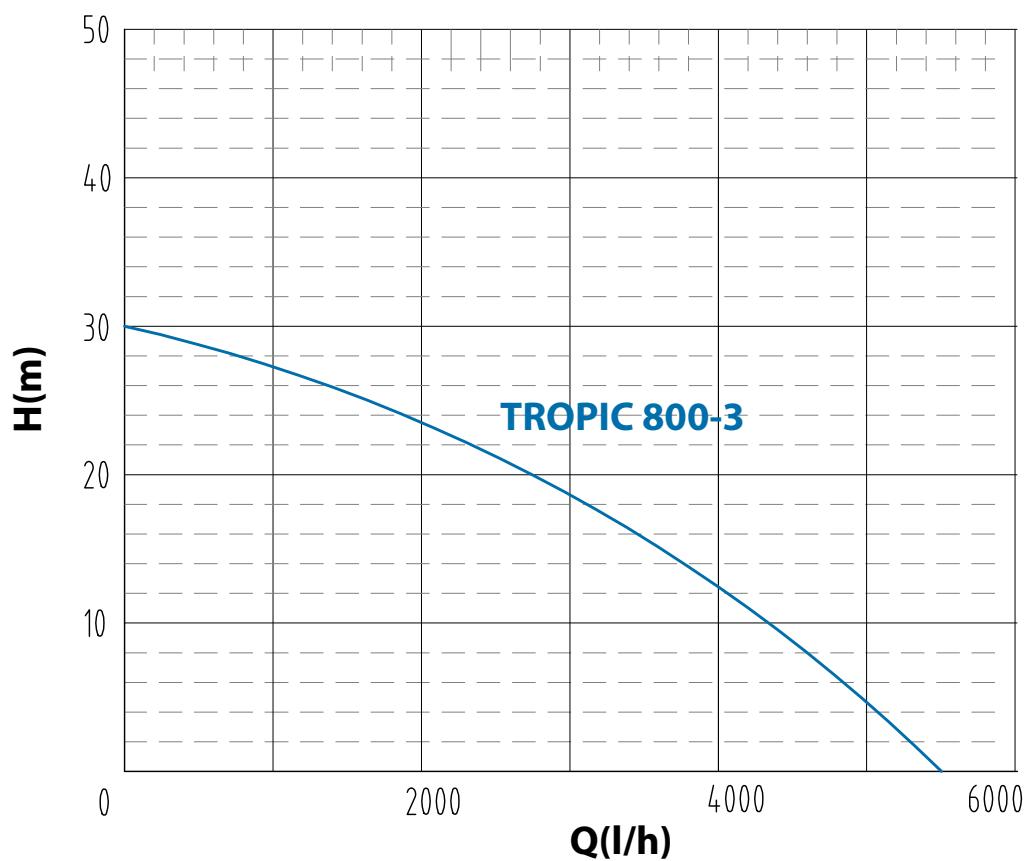

TYP	PŘÍKON kW	Výtlak Hmax m	Průtok Q l/min	Napětí V	Max teplota °C	Připojení DN	Hmotnost kg
TROPIC 800-3	0,8	30	91	230	35	1"	8
TROPIC 1000-4	1	40	91	230			9