

# EUROJET 4"

vícetupňová ponorná čerpadla

## Charakteristika:

Vícetupňové 4" ponorné čerpadlo pro čerpání čisté vody o maximální teplotě 35 °C. Maximální počet vypnutí 40 / h. Maximální obsah písku 60 g / m<sup>3</sup>. Maximální ponor 17 m.

Dodáváno s 20m kabelem H07RN8F.

Dodáváno s nebo bez plovákového snímače.

## Motor:

- Asynchronní jednofázový 230V-50Hz .
- Třída izolace F.
- Chlazení mechanické ucpávky je řešeno pomocí neznečišťujícího minerálního oleje.
- Elektromotor je chlazen obtékající kapalinou.
- Vestavěná ochrana proti přetížení.


## Materiály:

Čerpadlo, tělo motoru, rukojeť a plášť z nerezové oceli AISI 304. Oběžná kola, difuzory a oddělovače z vyztuženého PPO.

Každý stupeň čerpadla je vybaven nerezovým kroužkem pro odolnost proti opotřebení. Hřídel motoru z nerezové oceli AISI 420. Mechanická ucpávka je z Al/Grafit. K ochraně proti písku je namontováno speciální těsnění.

## Použití:

- zavlažování a jiné domácí i průmyslové aplikace
- vyprazdňování zaplavených sklepů nebo místností
- vhodné pro nepřetržitý provoz
- vertikální a horizontální provoz

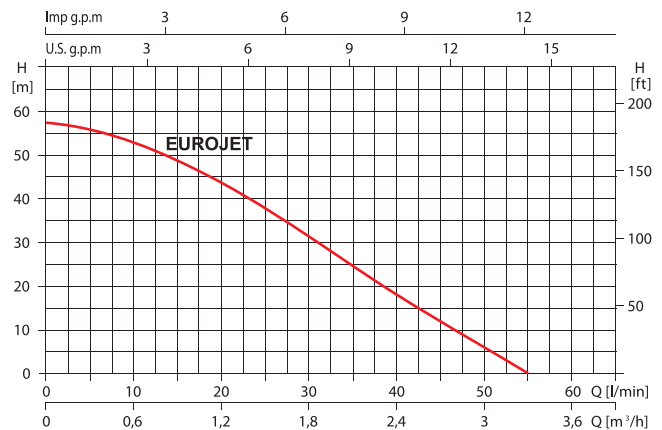

## Parametry:

Typ	P2		P1	El. proud (A)		( $\mu$ F)	Q m <sup>3</sup> /h l/min	Průtok									
	(HP)	(kW)	(kW)	230 V	400 V			0	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,3
								0	10	15	20	25	30	35	40	45	55
EUROJET	0,75	0,55	0,95	4,1	-	20	H (m)	57	52,4	48,8	44,2	38,8	32,8	26,6	20,2	13,9	0

## Rozměry:

Typ	EUROJET
ø (mm)	100
L (mm)	585
G	1"
Kg	10

