

ACUASUB 4"

vícetupňová ponorná čerpadla

Charakteristika:

Vícetupňové 4" ponorné čerpadlo pro čerpání čisté vody o maximální teplotě 35 °C. Maximální počet vypnutí 40 / h. Maximální obsah písku 60 g / m³. Maximální ponor 17 m.

Dodáváno s 1,5m kabelem.

Motor:

- Asynchronní jednofázový 230V-50Hz nebo třífázový 400 V-50Hz
- Třída izolace F.
- Chlazení mechanické ucpávky je řešeno pomocí neznečišťujícího minerálního oleje.
- Elektromotor je chlazen obtékající kapalinou.
- Vestavěná ochrana proti přetížení.



Materiály:

Čerpadlo, tělo motoru, rukojeť a plášť z nerezové oceli AISI 304. Oběžná kola, difuzory a oddělovače z vyztuženého PPO.

Každý stupeň čerpadla je vybaven nerezovým kroužkem pro odolnost proti opotřebení. Hřídel motoru z nerezové oceli AISI 420. Mechanická ucpávka je z Al/Grafit. K ochraně proti písku je namontováno speciální těsnění.

Použití:

- zavlažování a jiné domácí i průmyslové aplikace
- vyprazdňování zaplavených sklepů nebo místností
- vhodné pro nepřetržitý provoz
- vertikální a horizontální provoz

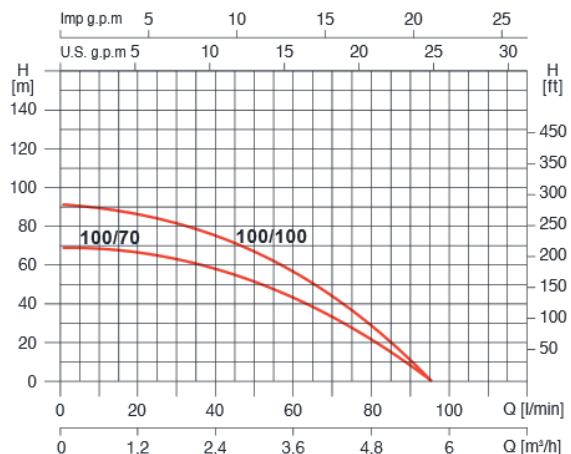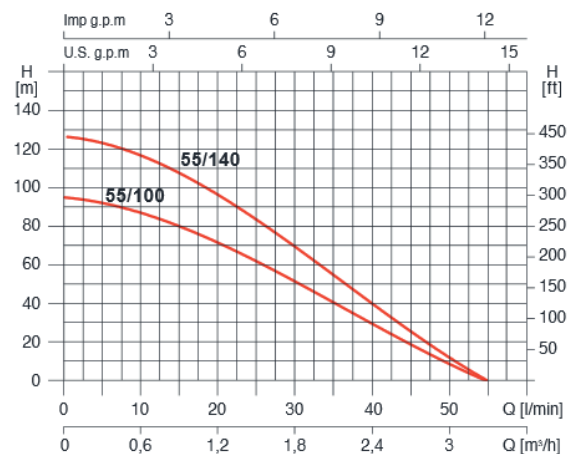

Parametry:

Typ	P2		P1	El. proud (A)		μF	Q m ³ /h l/min	Průtok									
	(HP)	(kW)	(kW)	230 V	400 V			0	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,3
	0	10	15	20	25			30	35	40	45	55					
55 / 100	1	0,75	1,4	7	2,8	25	H	95	87,7	81,6	74,2	65,6	56,1	46,1	35,9	25,8	0
55 / 140	1,5	1,1	1,85	9	3,5	40	(m)	135	118,7	110,8	101	89,6	77	63,7	49,9	36,2	0

Typ	P2		P1	El. proud (A)		μF	Q m ³ /h l/min	Průtok									
	(HP)	(kW)	(kW)	230 V	400 V			0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,6	4,2	4,8	5,4	6
	0	10	20	30	40			60	70	80	90	100					
100 / 70	1	0,75	1,5	7	2,8	25	H	68	67	65,7	62,2	57,3	42,8	33,2	21,9	8,7	0
100 / 100	1,5	1,1	2	9	3,8	40	(m)	95	89,6	86,4	81,7	75,4	56,8	44,3	29,2	11,5	0

Rozměry:

Typ	55 / 100	55 / 140	100 / 70	100 / 100
ϕ (mm)	100	100	100	100
L (mm)	751	973	632	802
G	1 ¹ / ₄	1 ¹ / ₄	1 ¹ / ₄	1 ¹ / ₄
Kg	13	14	13	15

