

ACUABIG 5"

vícetupňová ponorná čerpadla

Charakteristika:

Vícetupňové 4" ponorné čerpadlo pro čerpání čisté vody o maximální teplotě 35 °C. Maximální počet vypnutí 40 / h. Maximální obsah písku 60 g / m³. Maximální ponor 17 m.

Dodáváno s 20m kabelem H07RN8F.

Dodáváno s nebo bez plovákového snímače.

Motor:

- Asynchronní, jednofázový 230V-50Hz nebo třífázový 400 V-50Hz
- Třída izolace F, IP68.
- Chlazení mechanické ucpávky je řešeno pomocí neznečišťujícího minerálního oleje.
- Elektromotor je chlazen obtékající kapalinou.
- Vestavěná ochrana proti přetížení.


Materiály:

Čerpadlo, tělo motoru, rukojeť a plášť z nerezové oceli AISI 304. Oběžná kola, difuzory a oddělovače z vyztuženého PPO.

Každý stupeň čerpadla je vybaven nerezovým kroužkem pro odolnost proti opotřebení. Hřídel motoru z nerezové oceli AISI 420. Mechanická ucpávka je z Al/Grafit. K ochraně proti písku je namontováno speciální těsnění.

Použití:

- zavlažování a jiné domácí i průmyslové aplikace
- vyprazdňování zaplavených sklepů nebo místností
- vertikální a horizontální provoz

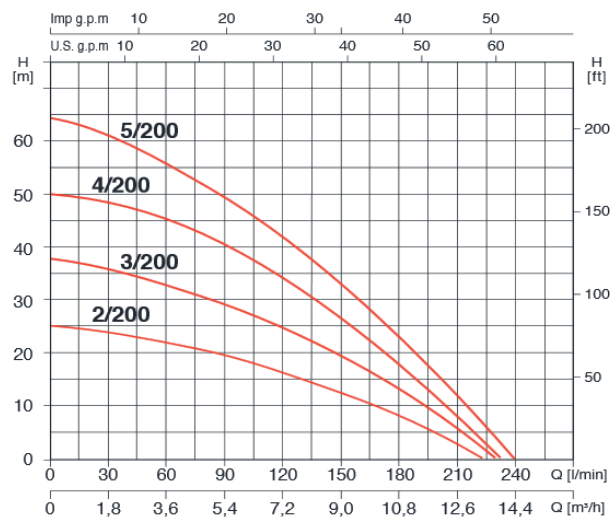

Parametry

Typ	P2		P1	El. proud (A)		Q m ³ /h l/min	H (m)	Průtok								
	(HP)	(kW)	(kW)	230 V	400 V			0	3	4,5	6	7,5	9	10,5	12	14,4
2 / 200	1	0,75	1,3	6	2,7	25	H (m)	0	3	4,5	6	7,5	9	10,5	12	14,4
3 / 200	1,5	1,1	1,8	8	3,7	40		0	50	75	100	125	150	175	200	240
4 / 200	2	1,5	2,3	10,5	5	40		25	21,8	20,3	18,3	15,7	12,6	8,9	4,8	0
5 / 200	3	2,2	2,8	-	5,6	-		38	33,6	31,2	28	24,2	19,6	14,4	8,4	0
								50	46,5	43	38,4	33	26,6	19,4	11,5	0
								64	57,5	53	47,4	40,9	33,4	25,1	16	0

Rozměry:

Typ	2 / 200	3 / 200	4 / 200	5 / 200
ø (mm)	127	127	127	127
L (mm)	497	605	683	741
G	2"	2"	2"	2"
Kg	12	13	15	17

