

FREKVENČNÍ MĚNIČ IMTP2.2W - BC

(jednofázový vstup / třífázový výstup, Blue Conect)

Charakteristika:

Frekvenční měnič otáček je elektronické zařízení, které prostřednictvím sofistikovaného řízení a tlakového snímače umožňuje měnit frekvenci a amplitudu napájecího napětí a tím změnu otáček motoru (čerpadla).


Hlavním přínosem je zajištění nejlepší energetické účinnosti provozu čerpadla a tím značné úspory energie (až 40 % v závislosti na systému ON/OFF). Hlídá čerpadlo proti chodu nasucho a udržuje konstantní tlak.



Technické parametry:

	Parametr	Symbol	Měřicí jednotka	Hodnota
Všeobecné údaje	Maximální výkon čerpadla	P_{2n}	kW	2,2
	Vstupní napětí měniče	V_1	V	1x(100-244)V
	Frekvence napájení měniče	f_1	Hz	50-60
	Výstupní napětí měniče	V_2	V	3x(100-244)V
	Výstupní frekvence měniče	f_2	Hz	110%f1
	Max. výstupní proud měniče (ED100 %)	I_2	A	9,5
Pracovní podmínky	Jmenovitý vstupní proud měniče	I_{1n}	A	14,5
	Max. výstupní proud měniče (<1 sec.)	I_2	A	$3 \times I_2$
	Rozsah tlakového čidla	ΔP	Bar	0 - 30
	Kompatibilita snímače tlaku			Vstup: 0 - 15V Výstup: 4 - 20 mA
	Převodník tlaku			K16
	Typ montáže			Na zeď
Charakteristiky	Typ kontroly			V/f
	Uživatelské rozhraní			LCD Display 2x16
	Komunikace s ostatními měniči			-
	Maximální počet měničů komunikujících ve skupině			3
	Přímý výstup řízení pomocného čerpadla			-
	Výstupní signály			-
	Typ chlazení			Ventilátor
	Stupeň ochrany			IP65
	Rozměry	b p h	mm	155x238x120
	Rozměry balení	b p h	mm	170x355x150
	Čistá hmotnost měniče		kg	2,90
Hmotnost balení		kg	3,30	

Rozměry:

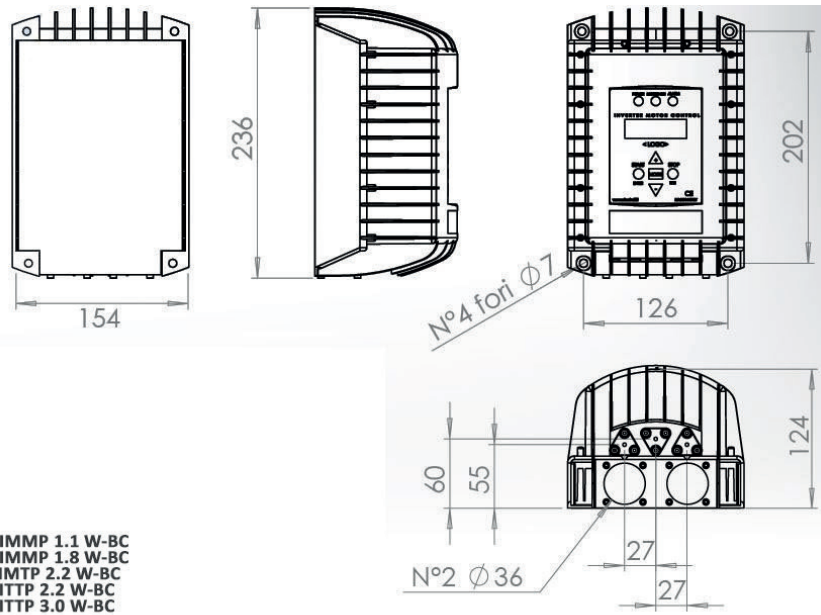

Schema zapojení:

