

WP PLUS - JETINOX

Domácí automatická vodárna

Charakteristika:

Automatická vodárna s nerezovým čerpadlem JETINOX 60/50 a 24 nebo 50l tlakovou nádobou se speciálním vyměnitelným vakem BUTYL+ a patentovaným ventilkem. Vodárna je chráněna proti chodu nasucho.

Samonasávací schopnost do 8 m.

Zařízení je vybaveno kompletní kabeláží, připraveno k okamžitému použití.

Garance pětileté záruky na tlakovou nádobu.

TLAKOVÁ NÁDOBA:

Multifunkční nádoby AVR+ se speciálním vyměnitelným vakem jsou určeny pro tlakové a teplovodní systémy. Patentovaný vak BUTYL PLUS je díky svému novému složení značně odolný vůči opotřebení a vyznačuje se vysokou spolehlivostí a dlouhou životností. Nádoby jsou navíc vybaveny přírubou z nerezové oceli a speciálním patentovaným ventilkem. Plně odpovídají evropské směrnici PED a mají certifikaci WRAS ASC pro pitnou vodu.

ČERPADLO:

Samonasávací čerpadlo JETINOX kombinuje výhody a praktické vlastnosti odstředivých čerpadel s funkcemi samonasávacích čerpadel.


Poskytuje optimální hydraulický výkon a vysokou sací kapacitu, a to i při přítomnosti vzduchových nebo plynových bublin zachycených ve vodě.



MOTOR ČERPADLA

- Uzavřený, chlazený z vnějšku.
- Stupeň ochrany IP 44. třída izolace F.
- Jednofázový zdroj s trvale aktivovaným kondenzátorem.
- Tepelná ochrana je součástí vinutí motoru.
- Rychlost otáček 2850 ot./min.
- Určeno pro nepřetržitý provoz.

Výkonová křivka:

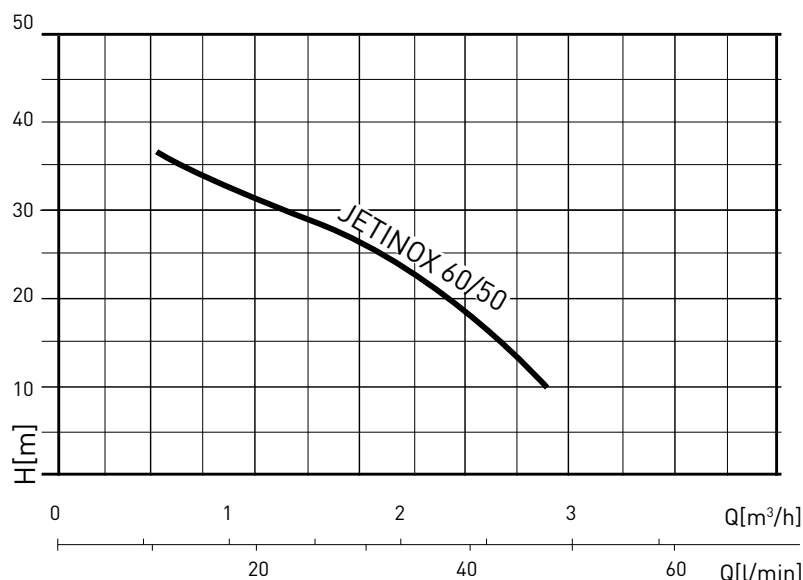

Technické parametry, rozměry:

Typ :	WP PLUS-24 - JETINOX	WP PLUS-50 - JETINOX
Příkon	0,55 kW	
Maximální průtok Q_{max}	3 m ³ /h (50 l/min)	
Maximální dopravní výška H_{max}	46 m	
Sací schopnost	8 m	
Zapínací a vypínací tlak	2 - 3,5 bar	
Maximální pracovní přetlak	6 bar	
Objem tlak. nádoby	24 l	50 l
Rozměr A	560 mm	620 mm
Rozměr B	420 mm	510 mm
Rozměr C	650 mm	740 mm
Rozměr D	270 mm	365 mm
DNA	1"	
DNM	1"	
Hmotnost	20 kg	24 kg

