

# WP PLUS - EVO A

Domácí automatická vodárna

## Charakteristika:

Automatická vodárna s nerezovým vícestupňovým čerpadlem a 24 nebo 50l tlakovou nádobou se speciálním vyměnitelným vakem BUTYL+ a patentovaným ventilkem.

Vodárna je chráněna proti chodu nasucho. Samonasávací schopnost do 8 m.

Zařízení je vybaveno kompletní kabeláží, připraveno k okamžitému použití.

Garance pětileté záruky na tlakovou nádobu

## TLAKOVÁ NÁDOBA:

Multifunkční nádoby AVR+ se speciálním vyměnitelným vakem jsou určeny pro tlakové a teplovodní systémy. Patentovaný vak BUTYL PLUS je díky svému novému složení značně odolný vůči opotřebení a vyznačuje se vysokou spolehlivostí a dlouhou životností. Nádoby jsou navíc vybaveny přírubou z nerezové oceli a speciálním patentovaným ventilkem. Plně odpovídají evropské směrnici PED a mají certifikaci WRAS ASC pro pitnou vodu.

## ČERPADLO:

Multi EVO-A je samonasávací vícestupňové odstředivé horizontální čerpadlo s axiálním vstupem a radiálním výstupem. Inovativní, vysoce účinný hydraulický systém je připojen k motoru nejnovější generace s mechanickým těsněním.

Certifikováno pro použití s pitnou vodou (ACS a DM174)


- Vysoká spolehlivost - díky odolnému a inovativnímu designu
- Nízká hlučnost - větší komfort pro uživatele díky tichému provozu
- Kompaktní tvar
- Mnoho možností využití
- Vynikající účinnost

## MOTOR ČERPADLA

- Uzavřený, ochlazovaný (TEFC)
- 2-pólový, 50 Hz (n=2850 ot./min..)
- IE3 tří-fázový AC (P2 ≥ 0.75 kW)
- Stupeň ochrany: IP55
- Třída izolace: F
- Maximální pracovní teplota 40°C
- Jednofázový napájecí zdroj s permanentně zapnutým kondenzátorem a tepelnou ochranou zabudovanou v tělese motoru.



## Výkonová křivka:

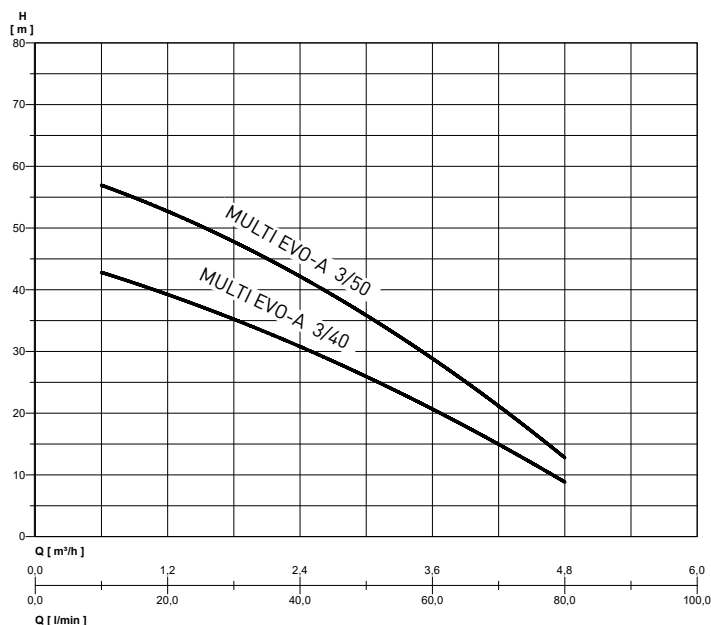

## Technické parametry, rozměry:

Typ :	WP PLUS-24 EVO A 3-40	WP PLUS-50 EVO A 3-40	WP PLUS-50 EVO A 3-50
Příkon	0,51 kW		0,7 kW
Maximální průtok $Q_{max}$	4,8 m³/h (80 l/min)		4,8 m³/h (80 l/min)
Maximální dopravní výška $H_{max}$	42,5 m		56,5 m
Sací schopnost	8 m		8 m
Zapínací a vypínací tlak	2 - 3,5 bar		2 - 3,5 bar
Maximální pracovní přetlak	6 bar		6 bar
Objem tlak. nádoby	24 l	50 l	50 l
Rozměr A	560 mm	620 mm	620 mm
Rozměr B	420 mm	510 mm	510 mm
Rozměr C	650 mm	740 mm	740 mm
Rozměr D	270 mm	365 mm	365 mm
DNA	1"		
DNM	1"		
Hmotnost	19 kg	23 kg	25 kg

