

# AR+, AVR+, AHR+

## Charakteristika

Multifunkční nádoby AVR+ se speciálním vyměnitelným vakem jsou určeny pro tlakové a teplovodní systémy. Patentovaný vak BUTYL PLUS je díky svému novému složení značně odolný vůči opotřebení a vyznačuje se vysokou spolehlivostí a dlouhou životností. Nádoby jsou navíc vybaveny přírubou z nerezové oceli a speciálním patentovaným ventilkem. Plně odpovídají evropské směrnici PED a mají certifikaci WRAS ASC pro pitnou vodu

## Specifikace

Objem nádoby:	5-500 litrů
Vak nádoby:	BUTYL PLUS
Pracovní teplota:	-10 až do 100 °C
Příruba:	nerezová
Barva nádoby:	RAL 9010




## Rozměr balení [mm] Hmotnost

AR 2+	250x390x545	1 kg
AR 5+	350x350x630	1,5 kg
AR 8 +	430x440x670	2 kg
AR 12 +	580x580x650	3 kg
AR 18 +	460x570x570	3,5 kg
AR 24 +	510x570x570	8 kg
AR 35 +	380x400x460	11 kg
AVR 50 +	380x380x730	12 kg
AVR 80 +	420x430x850	17 kg
AVR 100 +	510x520x870	22 kg
AVR 150 +	560x570x1000	28 kg
AVR 200 +	610x620x1111	36 kg
AVR 300 +	670x680x1290	40 kg
AVR 500 +	750x770x1510	58 kg
AHR 24 +	300x492	8 kg
AHR 50 +	376x450	12 kg
AHR 100 +	380x570	22 kg




## AR +

Typ	Objem nádoby	Pracovní tlak	Plnicí přetlak	Rozměry [mm]		Připojení
	[l]			[bar]	H	
AR 2+	2	10	3	240	120	1/2"
AR 5+	5		2,5	300	160	3/4"
AR 8 +	8			316	200	3/4"
AR12 +	12			295	280	3/4"
AR 18 +	18			430	280	3/4"
AR 24 +	24			483	280	1"
AR 35 +	35			440	365	1"

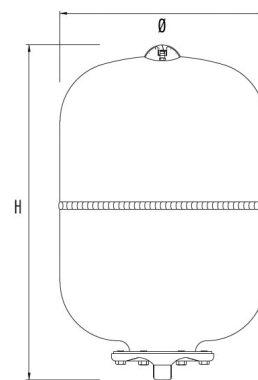

## AVR +

Typ	Objem nádoby	Pracovní tlak	Plnicí přetlak	Rozměry [mm]		Připojení
	[l]			[bar]	H	
AVR 50 +	50	10	2,5	720	365	1"
AVR 80 +	80			856	415	1"
AVR 100 +	100			855	495	1"
AVR 150 +	150			975	550	1"
AVR 200 +	200			1085	600	1 1/4"
AVR 300 +	300			1240	650	1 1/4"
AVR 500 +	500			1490	750	1 1/4"

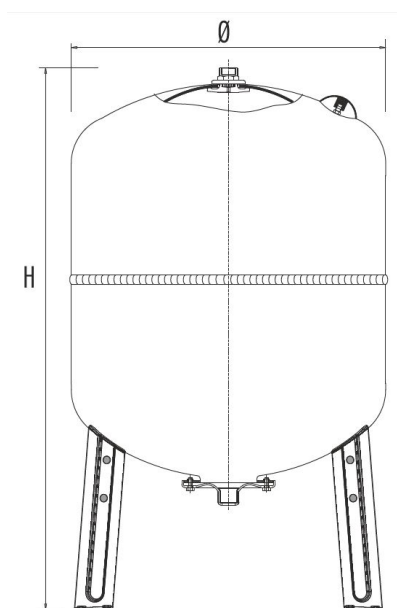

## AHR +

Typ	Objem nádoby	Pracovní tlak	Plnicí přetlak	Rozměry [mm]		Připojení
	[l]			[bar]	H	
AHR 24 +	24	10	1,5	300	492	1"
AHR 50 +	50			376	450	1"
AHR 100 +	100			380	570	1"

