

NOVÁ GENERACE

JUNG PUMPEN MULTICUT PLUS





JUNG PUMPEN MULTICUT ČERPADLA PONORNÁ ČERPADLA PRO ODPADNÍ VODY S ŘEZACÍM SYSTÉMEM

- ▶ O 10 % nižší spotřeba energie
- ▶ o 20% nižší hmotnost
- ▶ Oběžné kolo a vyměnitelná třecí deska z Grivory (plast vyztužený skelnými vlákny)
- ▶ Zlepšené charakteristiky opotřebení během kavitace
- ▶ Výkonová křivka shodná s UAK/UFK 25/2 M
- ▶ 1:1 zaměnitelné s UAK/UFK 25/2 M

MultiCut 20/2 M plus



NOVÁ GENERACE

Ponorné kalové čerpadlo MultiCut je již více než čtvrt století úspěšné se systémem řezání ostrým jako břitva.

Je instalován ve více než 150 000 čerpacích stanicích a přečerpává domovní odpadní vody do veřejné kanalizace.

Externí a nastavitelný řezací systém zabraňuje vnikání neřezatelných pevných látek do vnitřku čerpadla. Čerpadla MultiCut tak zaručují maximální provozní spolehlivost s vynikajícími odvodňovacími vlastnostmi.


Nový **MultiCut 20/2 M plus** splňuje požadavky dnešního trhu.

Materiály šetřící zdroje, jako je plast místo šedé litiny pro oběžné kolo a třecí desku, nižší spotřeba energie a nižší hmotnost pomáhají nabídnout řadu výhod.



S A BEZ

OCHRANOU PROTI VÝBUCHU

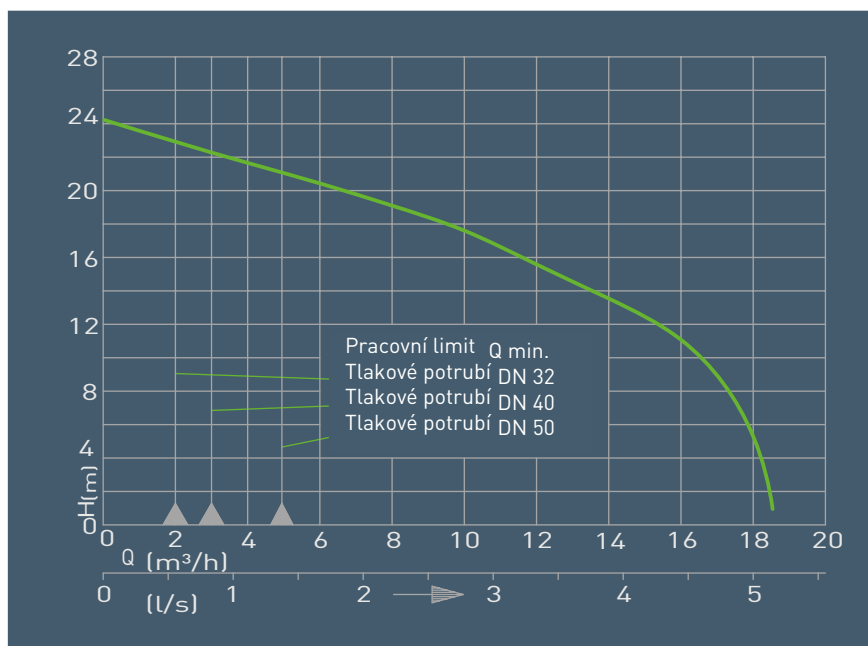

Napětí	3/PE~230/400
Hmax	24 m
Qmax	18.5 m³/h
Příkon motoru P ₁	2.40 kW
Příkon motoru P ₂	1.91 kW
El. proud	7.0 A / 4.0 A
Ochrana motoru	Termostat
Kabel	H07RN-F6G1,5
Tlakové připojení	DN 32
Hmotnost	29 kg
UAK 20/ 2 M plus	JP42765
UFK 20/ 2 M plus	JP42766



JUNG PUMPEN PKS-B 800

EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ

Pro rozsáhlé obytné oblasti, oblasti s vysokou hladinou podzemní vody nebo s nepříznivou topografií je tlaková drenáž ekonomickým řešením.

Kvalitní PE jímka PKS-B 800-32 vybavená kalovým čerpadlem Multi-Cut dopravuje domovní odpadní vodu někdy i přes kilometrové tlakové potrubí. Odpadní vody jsou pak odváděny do dalšího tlakového potrubí, veřejné kanalizace nebo do čistírny odpadních vod.

- ▶ Vhodné pro provoz do tř. B 125
- ▶ Komponenty odolné proti korozi
- ▶ Vstup navržený pro optimalizovaný průtok a hladkou sběrnou komorou bez usazenin
- ▶ Spojovací jednotka vč. systém vodicích kolejnic
- ▶ Ventilovou jednotku a čerpadlo s tlakovým potrubím lze vyjmout z jímky společně
- ▶ Zbytkový objem od 35 litrů



PKS-B 800-32 + MultiCut 20/2 M plus