



Vícestupňová odstředivá čerpadla, horizontální a samonasávací, zvláště vhodná pro konstrukci malých a středních tlakových systémů; schopná nasávat kapaliny smíchané se vzduchem.


Konstrukční vlastnosti

Těleso čerpadla	nerezová ocel AISI 304
Držák motoru	hliník
Oběžné kolo	Noryl®
Mechanická ucpávka	keramika, grafit a NBR
Hřídel čerpadla	nerezová ocel AISI 416
Teplota kapaliny	0–50 °C
Provozní tlak max.	8 bar

Motor

2pólový indukční motor	3~ 230/400 V – 50 Hz 1~ 230 V – 50 Hz (s tepelnou ochranou)
Třída izolace	F
Stupeň ochrany	IPX4


MPX 100 /4 T

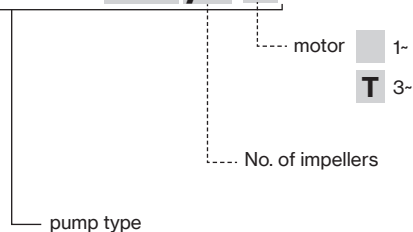


TYPE	LOTS			
	TRUCK		CONTAINER	
	PALLET (cm)	N° pumps	PALLET (cm)	N° pumps
MPX	85×110×170	60	85×110×190	80



MPX

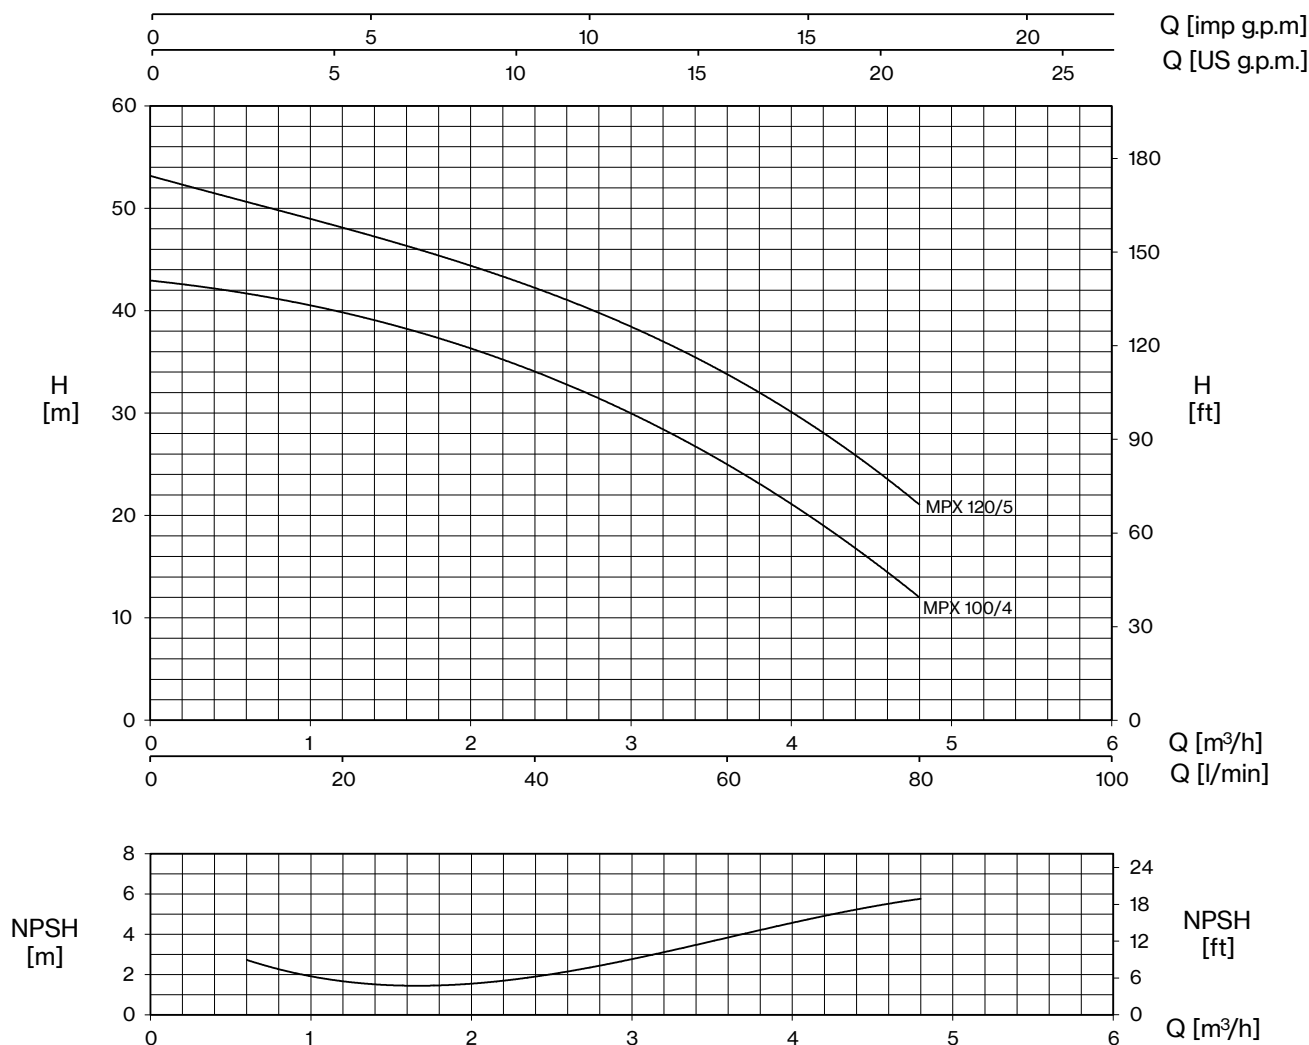

TYPE - 50 Hz		P2		P1		CURRENT		Q (m³/h - l/min)					
1~	3~			1~	3~	1~ 230V	3~ 400V	0	0,6	1,2	2,4	3,6	4,8
		HP	kW	kW		A		0	10	20	40	60	80
MPX 100/4	MPXT 100/4	1	0,74	1,07	1,1	5,0	1,9	43,0	41,5	40,0	34,0	25,0	12,0
MPX 120/5	MPXT 120/5	1,2	0,88	1,27	1,33	6,1	2,3	53,0	51,0	48,0	42,0	34,0	21,0

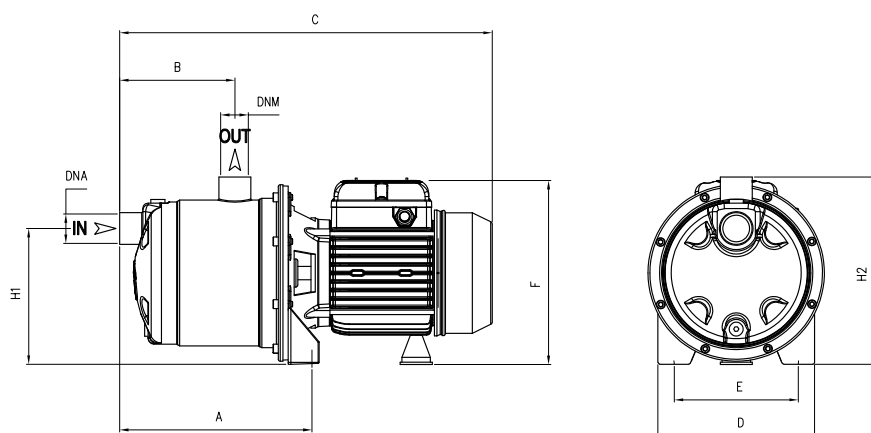

TYPE		DIMENSIONS (mm)													Kg
~1	~3	A	B	C	D	E	F	H1	H2	DNA	DNM	I	L	M	
MPX 100/4	MPXT 100/4	208	128	410	175	140	215	153	210	1" G	1" G	430	210	235	11
MPX 120/5	MPXT 120/5	208	128	410	175	140	215	153	210	1" G	1" G	430	210	235	11,5

