





**JUNG PUMPEN**

**HEBEFIX PLUS / EXTRA**

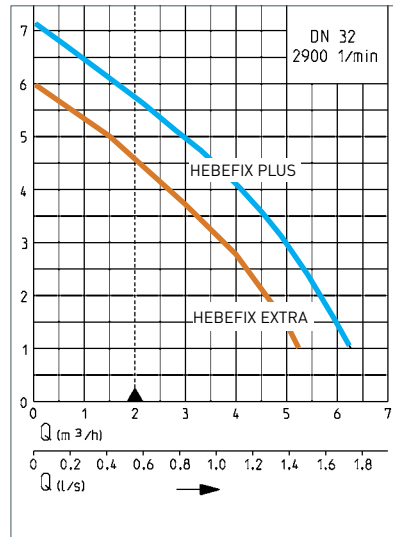

## HEBEFIX PLUS - INSTALACE PŘED STĚNOU

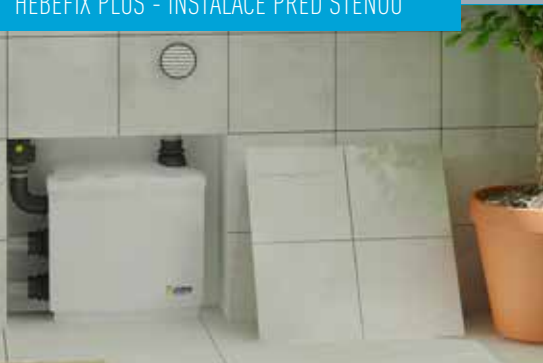

## POPIS

Dva modely Hebefix. Model **plus** nastavuje nové standardy v moderním designu koupelen. Kompaktní tvar nádržky umožňuje její montáž do všech komerčních předstěnných systémů i přímo pod umyvadlo. Má různé vstupní otvory pro připojení sprchových koutů, van nebo praček.

Pro agresivní média, jako jsou solné kapaliny z regenerace zařízení na změkčování vody nebo kondenzát z kondenzačních kotlů a klimatizačních jednotek (pH ≥ 2,7), je **extra** model perfektní volbou.

## HEBEFIX PLUS - PŘÍMÉ NAPOJENÍ



## CÍLOVÉ SKUPINY

- ▶ Integrovaná varianta osvědčeného sklepního drenážního čerpadla U3K
- ▶ Proplachovací zařízení snižuje usazeniny v nádrži
- ▶ Flexibilní použití díky výtlačné větvi vpravo nebo vlevo a pěti možnostem vstupu
- ▶ Integrovaný alarm s bezpotenciálovým kontaktem
- ▶ Bez zápachu díky filtru s aktivním uhlím
- ▶ Hladký povrch bez škrábanců pro snadné čištění
- ▶ S rozsáhlým instalačním příslušenstvím (zpětný ventil, zásuvná těsnění atd.)
- ▶ K dispozici jsou dva modely: **plus** a **extra**

## HEBEFIX EXTRA - AGRESIVNÍ MÉDIA



## TECHNICKÁ DATA

Napětí Volt	Příkon motoru P1 (W)	Hmotnost kg	Hmax m	Qmax m³/h
230	320 (plus) 300 (extra)	7	7 (plus) 6 (extra)	6.3 (plus) 5.3 (extra)
Rozměry (hxwx) in mm	Tlakové potrubí	Vstupy mm	Kód	
411 x 425 x 183	DN32 (Ø40)	1 x Ø40 4 x Ø50	<b>JP44544 (plus)</b> <b>JP45757(extra)</b>	

Příslušenství: Instalační sada pro revizní otvor **JP41075**  
Uzavírací ventil, 1¼" **JP44785**  
Kulový ventil, 1¼" v nerezové oceli **JP46111**

### JUNG PUMPEN GMBH

33803 Steinhagen · Germany · Tel. +49 5204 170 · Fax +49 5204 80 368 · info@jung-pumpen.de · www.jung-pumpen.de