

HEBEFIX

HEBEFIX

- Likvidace špinavé vody z umyvadla, sprchy, vany, pračky
- Kondenzát z kondenzačních kotlů
- Proplachovací voda ze změkčovače
- Snadné otevírání víka bez demontáže sifonu nebo přívodního potrubí
- Singl zpětný ventil a aktivní uhlíkový filtr jsou součástí dodávky
- Instalace na stěnu nebo podlahu
- Výtlačné potrubí na pravé nebo levé straně
- Alarmový systém je možný




POPIS

Nadpodlažní nádrž Hebefix je ideálním řešením, pokud má být instalováno umyvadlo nebo dřez a v blízkosti není potrubí na odpadní vodu. Rychle se instaluje a nabízí ideální řešení v kombinaci se speciálními čerpadly U3KS, U3KS nebo U5KS.

Drenážní čerpadlo určené pro Hebefix se napojí na připravenou přípojku potrubí a automaticky přečerpává přiváděnou šedou vodu do dalšího odpadního potrubí. Nádrž má čtyři vstupní hrdla. To znamená, že vstup lze vytvořit na libovolném místě, dokonce i pod úroveň vzduté vody, bez nákladných zednických prací. Pomocí spodních přídavných přívodů na obou stranách (V=100 mm) a speciálního plováku pro nižší spínací výšky (pouze U3) lze připojit sprchu s ochranou proti zpětnému proudění.

Dodávaný filtr s aktivním uhlím redukuje pachy. Doporučuje se instalace poplachové jednotky. Automatický alarm AGR nebo AWR (alarm s vypnutím pračky) signalizuje nepříjemně vysokou hladinu vody a AWR vypne připojený stroj. Pokud je současně instalován speciální plovák, je vyžadován speciální upevňovací prvek pro alarm.

VÝKONOVÉ KŘIVKY

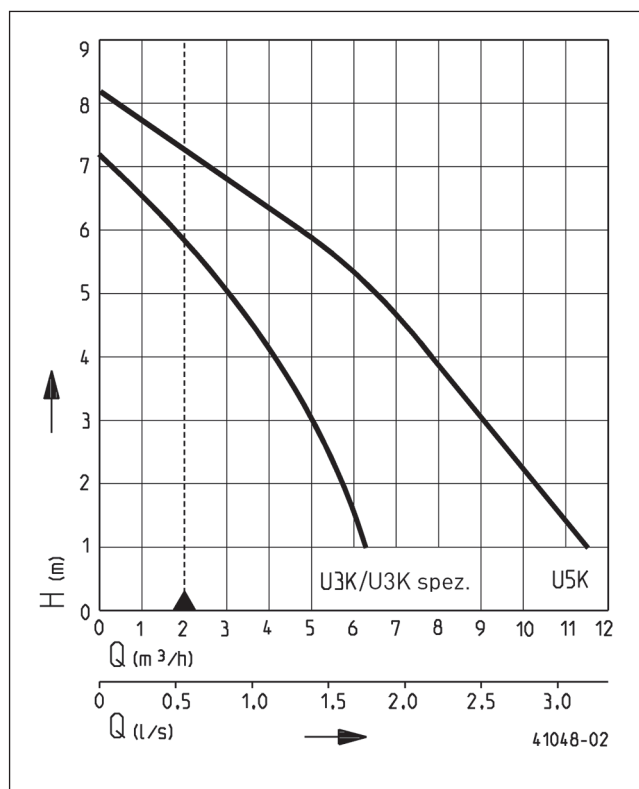

Specifikace mohou být změněny bez upozornění. Výkon podléhá tolerancím ISO 9906. Minimální rychlost proudění v tlakovém potrubí musí být 0,7 m/s podle EN 12056. Tyto údaje jsou uvedeny ve výkonostní křivce jako limit použití.



HEBEFIX

HEBEFIX

ROZSAH DODÁVKY

Plastová nádrž (ABS) bez čerpadla s integrovanou přípojovací hadicí, svorkami, otočným zpětným ventilem R32,

filtrem s aktivním uhlíngumové nožky a díly pro připevnění na stěnu.

Jednotka je v souladu se specifikací EN 12050.

MECHANICKÉ ÚDAJE

Kapacita nádrže	26 l	Hmotnost	3.2 kg
-----------------	------	----------	--------





HEBEFIX

Typ	Kód
Hebefix	JP50210


MOŽNÁ ČERPADLA

Hebefix	U5KS
U3KS/U3KS special	

Rozměry (mm)

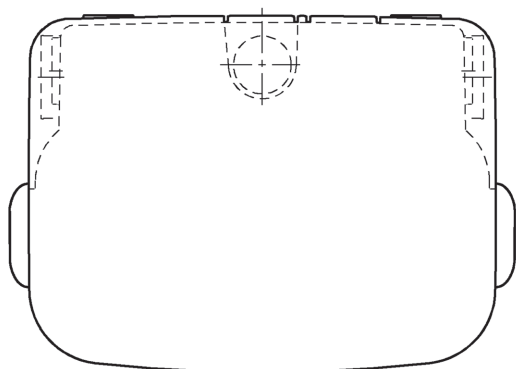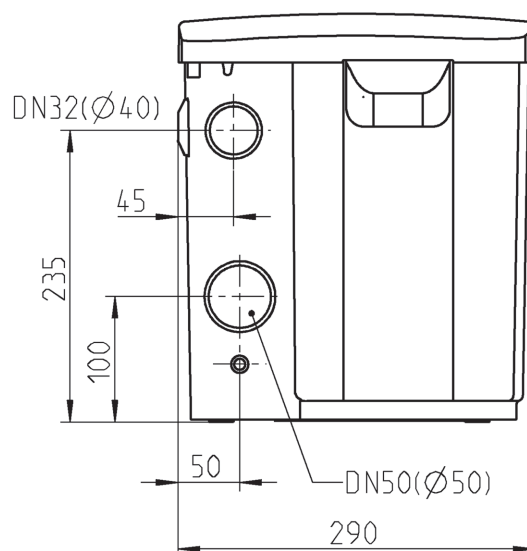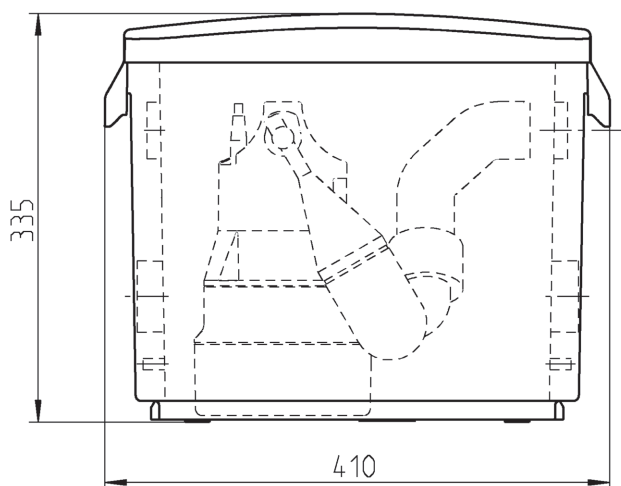

	ON	OFF
U3	220	110
U5	245	140




	ON	OFF
U3	110	50

49518-01


HEBEFIX

HEBEFIX




Příklad instalace Hebefix (montáž na podlahu)

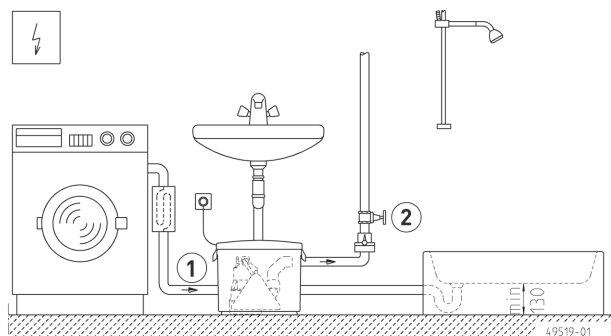

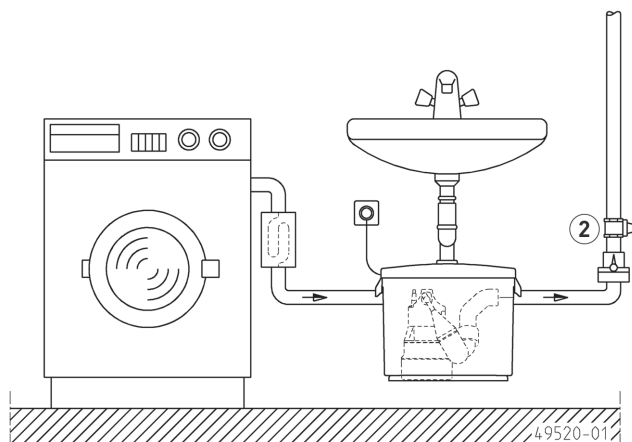


Hebefix (na stěnu)



MECHANICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

			Kód
	① Speciální plovák	for lower switching points	JP44795
	② Uzavírací ventil	1/4" (DN 32), PN 16	110x60 (HxB)
	Kulový ventil	1/4", PVC, for aggressive media	105x155 (HxB)
			JP44785
			JP46111

ELEKTRICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

			Kód
	ⓐ Alarm jednotka		
	AGR	jazyčkový spínač, závislý na síti, bezpotenciálový kontakt, 4 m kabel	JP44893
	Zastavení pračky		
	AWR	jazyčkový spínač, závislý na síti, 3 m kabel	JP44897
	Upevnění na spínač alarmu	(pouze U3KS, U5KS a U6KS se speciálním plovákovým spínačem)	JP28191
	ⓑ Dobíjecí baterie	pro alarm nezávislý na síti	JP44850