

TLAKOVÁ NÁDOBA POZINK Z SC VT VT

VERTIKÁLNÍ POZINKOVANÁ NÁDOBA PRO UCHOVÁNÍ TLAKOVÉ STUDENÉ VODY



TLAK	TEPLOTA
Pmax	Tmax
6 bar	0 / +50 °C



Model	SERB. Z SC VT
	KÓD Art. Nr.
50	3251161990001
100	3251161990002
200	3251161990003
300	3251161990004
500	3251161990005
750	3251161990006
1000	3251161990007
1500	3251161990008
2000	3251161990009

NA VYŽÁDÁNÍ:

Izolační verze s elastolenem 20 mm – antikondenzační

APLIKACE A TECHNICKÝ POPIS

Tlakový zásobník studené vody.

Nádrže pro akumulaci tlakové vody jsou určeny pro ty vodní systémy, které potřebují skladovat tlakovou studenou vodu. Nemohou fungovat jako tlakové nádoby.

Tyto výrobky jsou vyrobeny z pozinkované měkké oceli.


MATERIÁL

Tyto nádrže jsou pozinkovány uvnitř i vně, s ponořením do lázně taveného zinku s čistotou ne nižší než 99,99 % (Uni EN 1179)

ZÁRUKA

2 roky

Viz všeobecné prodejní podmínky a záruka.

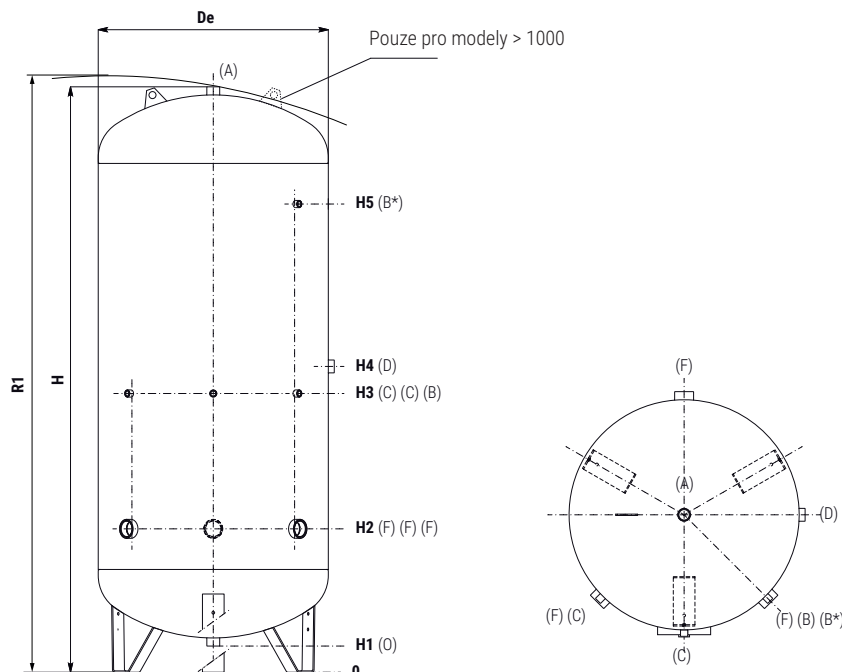

A	Pojistný ventil
B	Vizuální indikátor úrovně Připojení 1/2" (pouze pro model 50)
B*	Vizuální indikátor úrovně (pro modely > 50)
C	Připojení 1/2"
D	Hladinový spínač - Tlakový spínač (Pro modely > 50)
F	Vstup - použití (pro modely > 50)
O	Výpust

Model	De	H	R1	H1	H2	H3	H4	H5
[mm]								
50	400	602	635	82	237	327	-	-
100	400	1007	1020	73	327	477	567	752
200	450	1407	1420	68	337	537	737	1137
300	550	1519	1530	129	424	724	824	1224
500	650	1811	1825	121	441	841	941	1491
750	750	2108	2125	108	508	958	1058	1708
1000	850	2162	2180	96	529	979	1079	1729
1500	950	2473	2495	113	568	1068	1168	2018
2000	1100	2544	2570	95	594	1094	1194	2044

A-O	F	B*	D
Připojení F			
1"	-	-	-
1 1/4"	1"	1/2"	1 1/4"
1 1/4"	1"	1/2"	1 1/4"
1 1/4"	1 1/4"	1/2"	1 1/4"
1 1/4"	1 1/2"	1/2"	1 1/4"
1 1/4"	1 1/2"	1/2"	1 1/4"
1 1/2"	1 1/2"	1/2"	1 1/4"
2"	2"	1/2"	1 1/4"
2"	2"	1/2"	1 1/4"