

BRAVOMAX-M

Poloautomatický samočisticí filtr



- ✓ systém kartáčování a vypouštění nečistot v jedné operaci
- ✓ tlakoměry
- ✓ vysoké průtoky

VLASTNOSTI

BravoMAX-M je poloautomatický samočisticí filtr ideální pro filtraci vysokých průtoků vody, se systémem kartáčování kazet a vypouštěním nečistot.


BravoMAX-M je vyroben výhradně z nerezové oceli. Kazeta je vyrobena z nerezové oceli přivařená k rozšířenému nosnému pletivu. Specifická struktura kazety ji činí odolnou vůči tlakovým rázům, čímž se snižuje problém deformace a rozdrčení. Nylonové kartáče mají podpěru z nerezové oceli.

Je doplněn manometry pro zjišťování tlaku a je k dispozici v provedení se závitovými a přírubovými přípojkami.

Mytí se spouští otáčením horního knoflíku ve směru hodinových ručiček: tímto pohybem se po každém cvaknutí aktivuje systém kartáčování a vypouštění vody. Otevřením vypouštěcího ventilu (umístěného ve spodní části nádoby) se vytvoří vysokorychlostní tangenciální proudění, které odstraní nečistoty nahromaděné ve filtrační nádobě.

BravoMAX-M filtruje vodu zevnitř do vnější části filtrační kazety.

V případě údržby a sanitárních zásahů je možné se obrátit na profesionály v oboru.



Filtrační prvek z nerezové oceli 304



Tlakoměr pro detekci poklesu tlaku, který signalizuje potřebu vyčistit kartuši.



Přírubové spoje

CO DODÁVÁME

BravoMAX-M je zabalen v dřevěné krabici.


Standardní dodávka zahrnuje: Filtr BravoMAX-M, 2# příruby (pro přírubové modely), 2# glycerinové manometry, návod k použití a správně, formulář prohlášení o instalaci (včetně záručního listu).

Kód	Připojení	Průtok ($\Delta p = 0,5$ bar) m ³ /h	Filtrační třída μ m	Min/max tlak bar	Počet kusů v balení	Kg. na balení
FT040	1" ½ M	30,0	150	1,8 - 10	1	5,0
FT042	2" M	40,0	150	1,8 - 10	1	5,3
FT044	2" ½ M	49,6	150	1,8 - 10	1	7,2
FT046	3" M	54,0	150	1,8 - 10	1	9,0
FT140	DN40	30,0	150	1,8 - 10	1	6,0
FT142	DN50	40,0	150	1,8 - 10	1	6,3
FT144	DN65	49,6	150	1,8 - 10	1	8,2
FT146	DN80	54,0	150	1,8 - 10	1	10,0

Poznámky: Stupeň filtrace 100 - 200 mikronů na vyžádání


U objednávek zadejte za kód stupeň filtrace; např.: FT044-200 - Cena zůstává nezměněna.

CELKOVÉ ROZMĚRY VYJÁDŘENÉ V MM

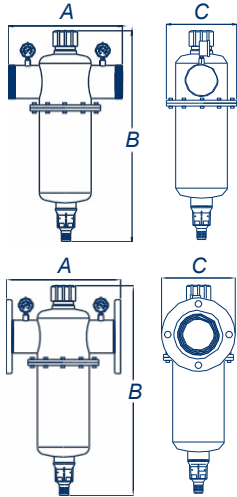

Kód	Šířka - A	Výška - B	Hloubka - C
FT040 - FT140	310	510	190
FT042 - FT142	310	510	190
FT044- FT144	310	578	190
FT046 - FT146	310	578	190

PŘÍKLAD INSTALAČNÍHO SCHÉMATU

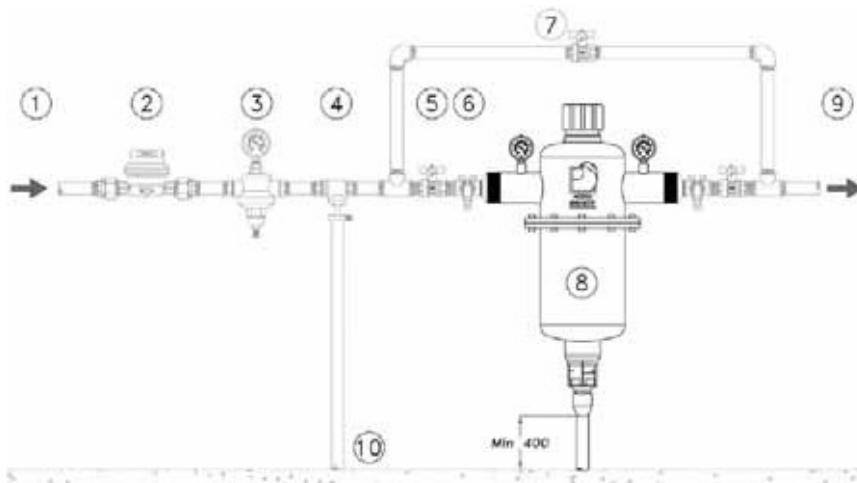

Legenda

1. Přívod surové vody
2. Hlavní vodoměr
3. Redukce tlaku (pokud existuje)
4. Odpojovač (pokud existuje)
5. Uzavírací ventil
6. Samplingtap
7. Obtokový ventil
8. Filtr BravoMAX-M
9. Odtok vyčištěné vody
10. Vypouštění

POKYNY PRO SPRÁVNOU ÚDRŽBU




Správný provoz a trvání zařízení v průběhu času závisí na správné instalaci, správném používání a metodickém uplatňování dodaných pokynů pro údržbu.

První rok	Druhý ročník	Třetí ročník	Čtvrtý ročník	Pátý ročník
SESTAVA KAZETY Čištění	SESTAVA KAZETY Čištění	SESTAVA KAZETY Čištění	SESTAVA KAZETY Čištění	SESTAVA KAZETY V případě potřeby změňte
HYGIENICKÝ ZÁSAH Každoročně nebo za období nečinnosti přesahující 30 dní	HYGIENICKÝ ZÁSAH Každoročně nebo za období nečinnosti přesahující 30 dní	HYGIENICKÝ ZÁSAH Každoročně nebo za období nečinnosti přesahující 30 dní	HYGIENICKÝ ZÁSAH Každoročně nebo za období nečinnosti přesahující 30 dní	HYGIENICKÝ ZÁSAH Při výměně kazety Každoročně nebo za období nečinnosti přesahující 30 dní

DOPORUČENÉ NÁHRADNÍ DÍLY

Poz.	Kód	Popis	Q.ty
1	23022013	Tlakoměr D. 50 - 0-16 barů	2
2	11008042	Sestava kazety 150 µm - 1" ½ - 2" / DN40-50 (standardní)	1
	11008042-50	Sestava kartuší 50 µm - 1" ½ - 2" / DN40-50	1
	11008042-100	Sestava kazety 100 µm - 1" ½ - 2" / DN40-50	1
	11008042-200	Sestava kazety 200 µm - 1" ½ - 2" / DN40-50	1
	11008052	Sestava kazety 150 µm - 2" ½ - 3" / DN65-80 (standardní)	1
	11008052-50	Sestava kazety 50 µm - 2" ½ - 3" / DN65-80	1
	11008052-100	Sestava kazety 100 µm - 2" ½ - 3" / DN65-80	1
	11008052-200	Sestava kazety 200 µm - 2" ½ - 3" / DN65-80	1
3	24022005ARG	Kartáč L.110 pro 1" ½ - 2" filtr	2
	24022006ARG	Kartáč L.170 pro 2" ½ - 3" filtr	2

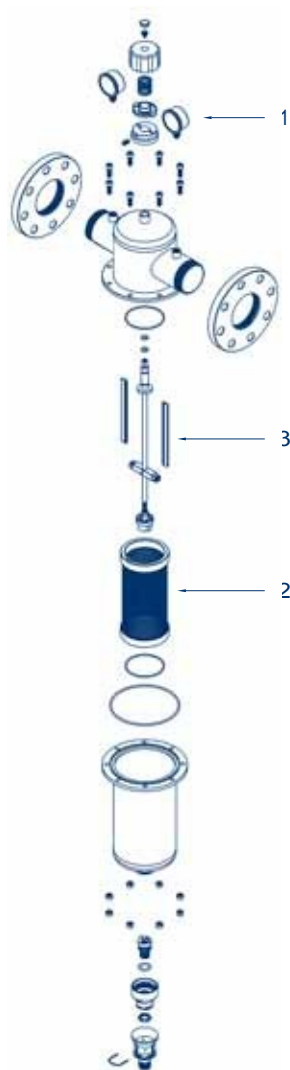

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL A ÚDRŽBA

Kód	Popis	Q.ty
48170005	KIT SANITY Sanitační přípravek pro sanitační procesy 1 kg plechovka - 4 kg balení	1
48105016	SADA PRO ANALÝZU PEROXIDŮ pro KIT SANITY Sada umožňuje zkontrolovat, zda byla sanitace provedena správně.	1
48500007	Potravinářský silikon vhodný k mazání mechanických dílů a o.kroužků.	1