


FILTRACE A ÚPRAVA VODY PRO DOMÁCNOSTI

Úprava vody je zajištěna instalací filtrů na vodu nejčastěji za vstupem vody do domácnosti. Tento filtrační systém je navržen tak, aby snižoval tvrdost vody, odstraňoval chlor a kontaminanty, čehož výsledkem je lepší kvalita vody, která je vhodná pro běžné každodenní použití. Lepší kvalita vody se pak projeví na lepším zdraví a chuti, prodloužení životnosti spotřebičů a odstraní problémy související s vodním kamenem.

OPTIMÁLNÍ SCHÉMA INSTALACE

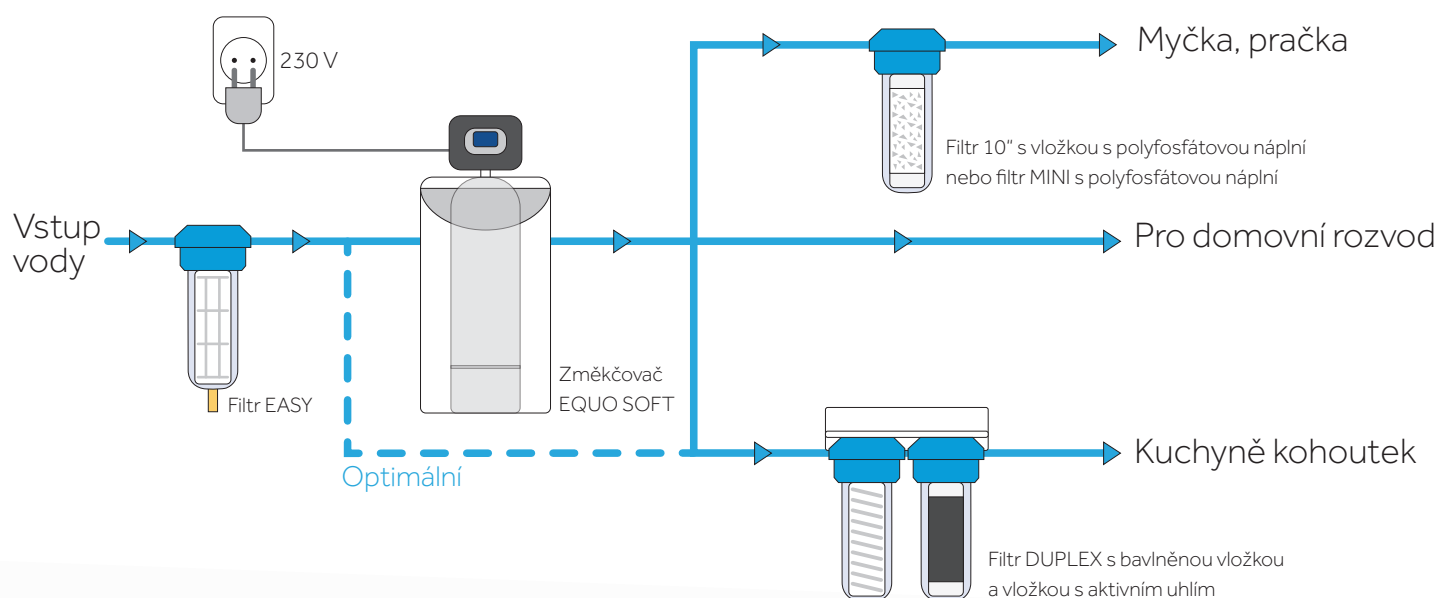

POUŽITÉ FILTRY

FILTR EASY

Proplachový filtr pro odstranění mechanických nečistot vstupní vody, maximální tlak 8 bar, maximální teplota 40 °C, včetně polypropylenové vložky 80 µm a proplachovacího ventilu.

| Typ | Připojení | Max. tlak [bar] | Max. průtok [l/min] | Cena bez DPH |
|----------------|-----------|-----------------|---------------------|-----------------|
| FILTR EASY 10" | 1" | 10 | 98,3 | 1 378 Kč |
| FILTR EASY 10" | 5/4" | | 101,7 | 1 471 Kč |
| FILTR EASY 10" | 6/4" | | 105 | 1 531 Kč |



EQUO SOFT

Změkčovač vody EQUO SOFT slouží pro snížení tvrdosti vody, které probíhá na principu iontové výměny. Je vybaven průtokoměrem a plně automatickou inteligentní řídicí jednotkou s BY-PASS zabezpečující chod, regeneraci a zobrazující provozní informace. Nádoba s regenerační pryskyřicí je vyrobená z vysoce kvalitního polypropylénu. Jednoduchá instalace a provoz zařízení. Pracovní tlak 2 - 8 bar, provozní teplota 5 - 42 °C. Pro správné nastavení a provoz je nutno znát vstupní tvrdost vody (ve francouzské stupnici). Doporučujeme dokoupit test tvrdosti vody.

| Typ | Množství pryskyřice [l] | Cycklická kapacita [m ³ /°F] | Doporučený průtok [l/min] | Spotřeba soli na regeneraci [g] | Cena bez DPH |
|------------------------|-------------------------|---|---------------------------|---------------------------------|------------------|
| EQUO SOFT MINI 10"x17" | 12 | 66 | 33,3 | 1800 | 18 530 Kč |
| EQUO SOFT MAXI 7"x35" | 14 | 77 | 41,7 | 2100 | 20 279 Kč |
| EQUO SOFT MAXI 8"x35" | 18 | 99 | 50 | 2700 | 20 757 Kč |
| EQUO SOFT MAXI 10"x35" | 28 | 154 | | 4200 | 22 268 Kč |
| EQUO SOFT MAXI 10"x44" | 35,4 | 193,6 | 66,7 | 5280 | 26 721 Kč |
| EQUO SOFT MAXI 10"x54" | 44 | 242 | | 6600 | 28 391 Kč |
| EQUO SOFT MAXI 13"x44" | 54 | 297 | | 8100 | 33 067 Kč |
| EQUO SOFT MAXI 13"x54" | 75 | 412 | 83,3 | 11250 | 36 742 Kč |
| Tester tvrdosti | | | | | 777 Kč |



FILTRY VČETNĚ VLOŽEK S AKTIVNÍM UHLÍM NEBO BAVLNY

Filtry DUPLEX s konzolí na zeď s vložkou FA z navíjené bavlny pro filtraci mechanických nečistot větších jak 5µm a vložkou CA s aktivním uhlím pro odstranění zápachu, maximální průtok 105 l/min. Vložka FA 5 µm (dostupná i varianta 20µm), vložka CA 20µm. Filtr AQUA BIG s vložkou s aktivním uhlím, maximální průtok 194 l/min. Vložka GAC Aquabig 40µm. Maximální teplota obou filtrů 50 °C.

| Typ | Připojení | Max. tlak [bar] | Cena bez DPH |
|--|-----------|-----------------|-----------------|
| FILTR DUPLEX 10" včetně vložek z bavlny a s aktivním uhlím | 1" | 10 | 1 982 Kč |
| FILTR AQUA BIG 20" včetně vložky s aktivním uhlím | 6/4" | 8 | 5 168 Kč |
| Náhradní bavlněná vložka 10" | | | 113 Kč |
| Náhradní náplň aktivní uhlí CA - 350g | | | 286 Kč |
| Náhradní vložka s aktivním uhlím CA 10" - plnitelná | | | 406 Kč |
| Náhradní vložka s aktivním uhlím AQUA BIG CA 20" | | | 2 815 Kč |



FILTR 10" VČETNĚ VLOŽKY S POLYFOSFÁTOVOU NÁPLNÍ

Filtr pro s vložkou CP s polyfosfátovou náplní pro snížení tvrdosti technické vody, určen pro pračky, myčky a ostatní tech. zařízení, maximální tlak 10 bar, maximální teplota 50 °C, maximální průtok 105 l/min. Vložka CP 20µm.

| Typ | Připojení | Max. tlak [bar] | Cena bez DPH |
|--|-----------|-----------------|-----------------|
| FILTR 10" včetně vložky | 1" | 10 | 1 220 Kč |
| Náhradní polyfosfátová náplň CP - 850g | | | 573 Kč |
| Náhradní vložka s polyfosfátovou náplní CP 10" - plnitelná | | | 729 Kč |



FILTR MINI

Filtr s polyfosfátovou náplní pro změkčení vody, určen pro lokální použití před pračky, myčky a ostatní tech. zařízení, nelze použít pro pitnou vodu, maximální tlak 6 bar, maximální teplota 50 °C, maximální průtok 8-10 l/min.

| Typ | Připojení | Max. tlak [bar] | Cena bez DPH |
|------------|-----------|-----------------|---------------|
| FILTR MINI | 3/4" | 6 | 428 Kč |

