

BRAVOFIL PLUS

Poloautomatický samočisticí filtr s integrovaným reduktorem tlaku



- ✓ systém kartáčování a mytí kazety filtrovanou vodou.
- ✓ 360° nastavitelná připojovací deska
- ✓ kalendářní značka data pro označení sanitačního cyklu.
- ✓ vestavěný reduktor tlaku

VLASTNOSTI

BravoFIL PLUS je poloautomatický samočisticí filtr s 360° nastavitelnou připojovací deskou a reduktorem tlaku. Nabízí patentovaný systém kartáčování prováděný pomocí čisté vody se současným systémem zpětného proplachování kazety a vypouštění nečistot.


BravoFIL je vyroben s mosaznou spojovací deskou se závity podle EN 10226-1 a EN 228-1, miskou z ^{Griamidu®} (vysokopevnostní polyamid) a nylonovými čistícími kartáčky.

Kazeta je vyrobena z nerezové oceli. Specifická struktura filtrační patry ji činí odolnou vůči tlakovým rázům, což eliminuje problémy s deformací a drcením. Všechny modely jsou vybaveny hroty a maticemi.

Samočisticí systém spustí zpětný výplach čistou vodou a kartáčování kazety současně. Vestavěný reduktor tlaku: regulace mezi 1,5 a 6 basemi výstupního tlaku. Výchozí nastavení: 3 bar.

Filtrace surové vody probíhá od výstupu (OUT) po vstup (IN) kazety z nerezové oceli.

V případě údržby a sanitárních zásahů je možné se obrátit na profesionály v oboru.



360°
nastavitelná
připojovací
deska



Redukce
tlaku



Filtr je vybaven 5 kartáčky pro čištění filtrační vložky; kartáčky mohou být opatřeny stříbrným drátkem, aby se zabránilo množení bakterií uvnitř filtru.

CO DODÁVÁME


BravoFIL PLUS je zabalen v kartonové krabici, vstupní a výstupní část desky pro upevnění filtru jsou opatřeny těsnicími krytkami, které zabraňují jakémukoli vnějšímu znečištění a které je třeba při instalaci odstranit.)

Kód	Připojení	Průtok ($\Delta p = 0,5$ bar) m ³ /h	Filtrační třída μ m	Min/max tlak bar	Počet kusů v balení	Kg. na balení
FT120	¾" M	2,3	100	1,5 - 16	6	12
FT122	1" M	3,6	100	1,5 - 16	6	12
FT124	1¼" M	5,8	100	1,5 - 16	6	12

Poznámka: na vyžádání je k dispozici filtrace o velikosti 30 - 50 a 150 mikronů.


Při zadávání objednávky uveďte za číslem výrobku požadovaný stupeň filtrace, např. FT122-50. Cena se nebude lišit

CELKOVÉ ROZMĚRY VYJÁDŘENÉ V MM



Kód	Šířka - A	Výška - B	Hloubka - C
FT120	177	358	209
FT122	179	358	209
FT124	190	358	209

PŘÍKLAD INSTALAČNÍHO SCHÉMATU

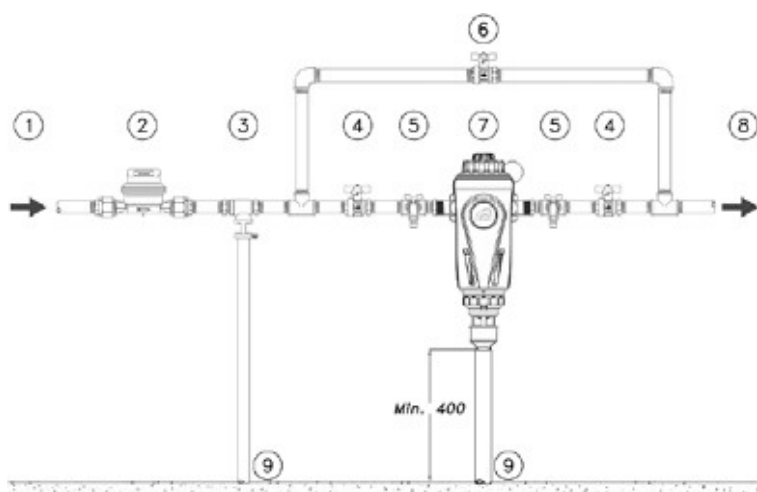

Legenda

1. Přívod surové vody
2. Hlavní vodoměr
3. Odpojovač
4. Uzavírací ventil
5. Odběr vzorků z kohoutku
6. Obtokový ventil
7. Podavač BravoFIL PLUS
8. Odtok vycištěné vody
9. Vypouštění

POKYNY PRO SPRÁVNOU ÚDRŽBU




Správný provoz a trvání zařízení v průběhu času závisí na správné instalaci, správném používání a metodickém uplatňování dodaných pokynů pro údržbu.

První rok	Druhý ročník	Třetí ročník	Čtvrtý ročník	Pátý ročník
SESTAVA KAZETY Čištění	SESTAVA KAZETY Čištění	SESTAVA KAZETY Čištění	SESTAVA KAZETY Čištění	SESTAVA KAZETY V případě potřeby změňte
HYGIENICKÝ ZÁSAH Každoročně nebo za období nečinnosti přesahující 30 dní	HYGIENICKÝ ZÁSAH Každoročně nebo za období nečinnosti přesahující 30 dní	HYGIENICKÝ ZÁSAH Každoročně nebo za období nečinnosti přesahující 30 dní	HYGIENICKÝ ZÁSAH Každoročně nebo za období nečinnosti přesahující 30 dní	HYGIENICKÝ ZÁSAH Při výměně kazety Každoročně nebo za období nečinnosti přesahující 30 dní

DOPORUČENÉ NÁHRADNÍ DÍLY

Poz.	Kód	Popis	Q.ty
1	99007027	Kazeta s pouzdem 100 µm s o. kroužkem	1
2	99007007	Sestava kazety 100 µm - ¾" - 1" - 1" ¼ (standardní)	1
	99007008	Sestava kazety 30 µm - ¾" - 1" - 1" ¼	1
	99007009	Sestava kazety 50 µm - ¾" - 1" - 1" ¼	1
	99007012	Sestava kazety 150 µm - ¾" - 1" - 1" ¼	1
	24022002	Brush L. 61	5
3	24022002ARG	Štětec L. 61 se stříbrnou nití - ¾" - 1" - 1" ¼	5
4	01022020	Klíč k otevření jímky	1
5	23022002	Tlakoměr D. 40 - 0-12 barů	1
6	23022029	Kompletní sestava reduktoru tlaku	1

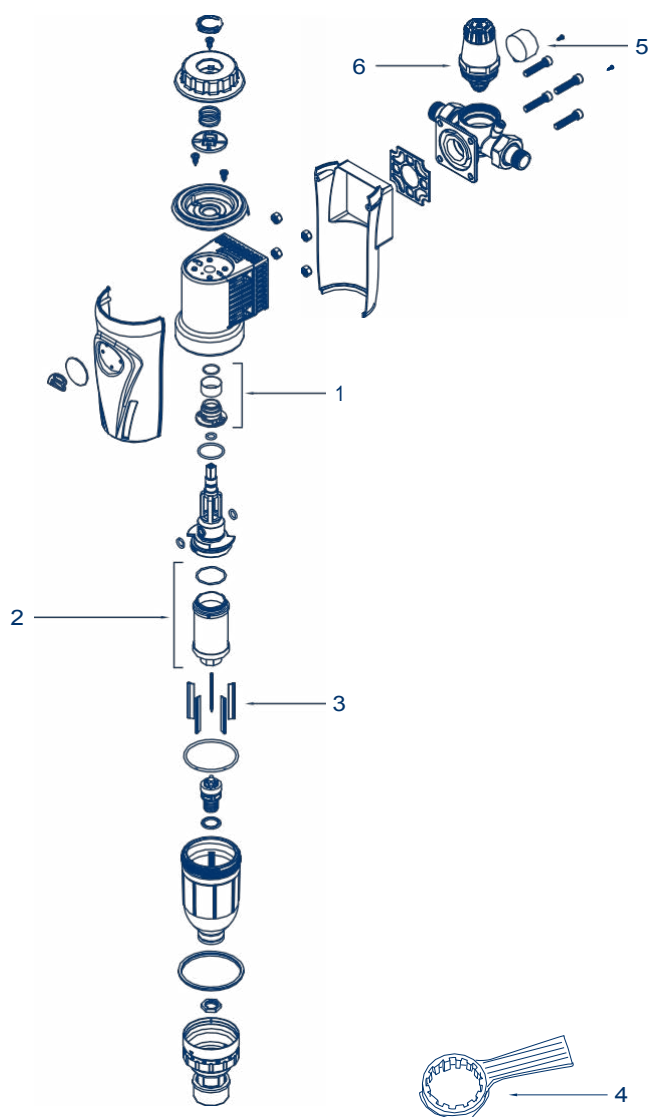

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL A ÚDRŽBA

Kód	Popis	Q.ty
48170005	KIT SANITY Sanitační přípravek pro sanitační procesy 1 kg plechovka - 4 kg balení	1
48105016	SADA PRO ANALÝZU PEROXIDŮ pro KIT SANITY Sada umožňuje zkontrolovat, zda byla sanitace provedena správně.	1
48500007	Potravinářský silikon vhodný k mazání mechanických dílů a o.kroužků.	1