

# BRAVOTHERM 100

## Magnetický odlučovač nečistot



### VLASTNOSTI

BravoTHERM 100 je magnetický filtr na odlučování nečistot s cyklónovým separačním systémem, který pracuje s pomocí silných magnetů zabudovaných v zařízení a zachycuje kaly, nečistoty a oxidy kovů. Díky svému principu fungování, tj. dekantace, BravoTHERM 100 není ovlivněn ucpáváním a nevyžaduje častou údržbu. Velmi snadné použití tohoto inovativního odlučovače nečistot umožňuje provádět čisticí operace bez nutnosti vyjmutí součásti ze systému. BravoTHERM 100 je kompletně vyroben z technopolymeru, speciálně navrženého pro vysokoteplotní hydraulické aplikace. Uvnitř odlučovače nečistot je umístěna filtrační vložka z nerezové oceli o tloušťce 500 µm. BravoTHERM 100 je vybaven 8 silnými válcovými neodymovými magnety umístěnými v sedlech spodního odnímatelného knoflíku. Max. teplota vody 90 °C - max. tlak 3 Bar



Kroužek s magnety


### CO DODÁVÁME

BravoTHERM 100 je uložen v hladké kartonové krabici.

Standardní výbava zahrnuje: Odlučovač nečistot BravoTHERM 100, připojovací sada s otočným šroubením a uzavíracím ventilem, návod k použití.


Kód	Model	Průtok lt/h	Uživatelé Žádné byty	Připojení	Magnetická indukce	Počet kusů v balení
TT006	BravoTherm 100	1000	1	3/4" M	13.000 G	10

## CELKOVÉ ROZMĚRY VYJÁDŘENÉ V MM



Kód	Šířka - A	Výška - B	Hloubka - C
TT006	143	214	85

## PŘÍKLAD INSTALAČNÍHO SCHÉMATU

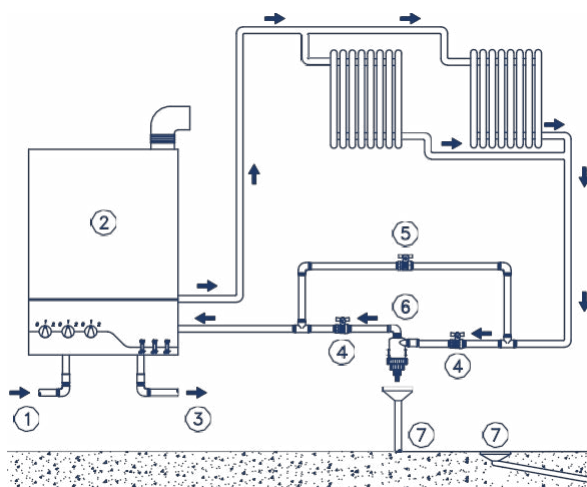

### Legenda

1. Přívod studené vody;
2. Kotel;
3. Teplá voda pro domácnost;
4. Uzavírací ventil;
5. Obtokový ventil (volitelný);
6. Odlučovač nečistot BravoTherm 100;
7. Vypouštění

## POKYNY PRO SPRÁVNOU ÚDRŽBU



Správný provoz a trvání zařízení v průběhu času závisí na správné instalaci, správném používání a metodickém uplatňování dodaných pokynů pro údržbu.

První rok	Druhý ročník	Třetí ročník	Čtvrtý ročník	Pátý ročník
TĚLO - KROUŽKOVÁ MATICE S KALAMITY	TĚLO - KROUŽKOVÁ MATICE S KALAMITY	CORPO - GHIERA CON CALAMITE	CORPO - GHIERA CON CALAMITE	CORPO - GHIERA CON CALAMITE
Clean (konec sezóny)	Clean (konec sezóny)	Účinné vypouštění (Fine stagione)	Účinné vypouštění (Fine stagione)	Účinné vypouštění (Fine stagione)
Pokud ČIŠTĚNÍ SYSTÉMU byla provedena	Pokud ČIŠTĚNÍ SYSTÉMU byla provedena	Pokud ČIŠTĚNÍ SYSTÉMU byla provedena	Pokud ČIŠTĚNÍ SYSTÉMU byla provedena	Pokud ČIŠTĚNÍ SYSTÉMU byla provedena
vyčistit zařízení	vyčistit zařízení	vyčistit zařízení	vyčistit zařízení	vyčistit zařízení

Veškeré tekuté odpadní vody vzniklé při čištění likvidujte v souladu s platnými místními předpisy (zákonná vyhláška 152/2006). Nevylévejte mycí kapaliny ani zbytky čisticích prostředků do kanalizace. Podrobnosti o postupu likvidace čisticích prostředků naleznete v příslušném bezpečnostním listu.

## DOPORUČENÉ NÁHRADNÍ DÍLY

Poz.	Kód	Popis	Q.ty
1	11026001	Kartuše z nerezové oceli 304 - 500 µm	1
2	99026005	Kompletní kroužek s magnety	1

