

POZINKOVANÉ SBĚRNÉ NÁDRŽE VERTIKÁLNÍ


Charakteristika:

Pozinkované nádrže vhodné pro skladování čisté vody za atmosférického tlaku.


Jsou vyrobeny výhradně z uhlíkové oceli s antikorozní pozinkovanou úpravou z 99,99% čistého zinku podle UNI EN 1179.

Objem nádrže je v rozmezí 125 l až 15000 l.

Rozměrový náčrt, tech. parametry:

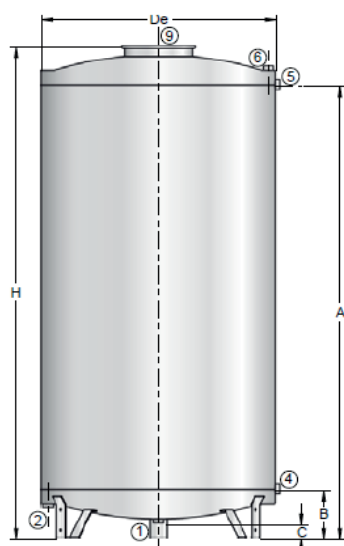

Objem 125 až 2000 litrů.

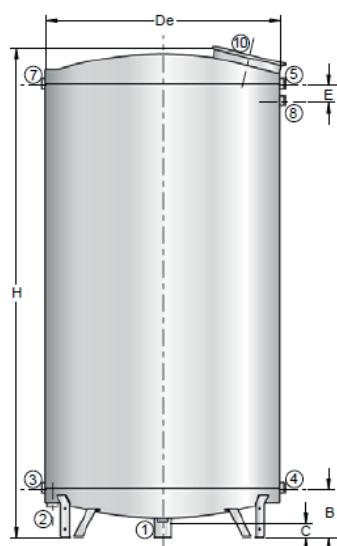

Objem 3000 až 15000 litrů.

TYP (objem)	DE	H	A	B	C	E	Připojení						(mm)	Hmotnost (kg)	
							1-2-5	3	4	6	7	8			9
125	500	880	725	225	100	100	1"	-	1"	1"	-	-	Ø 240	-	15
200	500	1255	1100	225	100	100	1"	-	1"	1"	-	-	Ø 240	-	20
300 (Ø 500)	500	1780	1625	225	100	100	1"	-	1"	1"	-	-	Ø 240	-	26
300 (Ø 600)	600	1360	1210	210	95	95	1"	-	1"	1"	-	-	Ø 240	-	27
500	650	1590	1450	200	95	95	1"	-	1"	1"	-	-	Ø 240	-	34
750	750	1910	1730	230	80	80	1 1/4"	-	1 1/4"	1 1/4"	-	-	Ø 240	-	47
1000	850	1880	1715	215	80	80	1 1/4"	-	1 1/4"	1 1/4"	-	-	Ø 320	-	55
1500	1100	1900	1720	220	90	90	1 1/4"	-	1 1/4"	1 1/4"	-	-	Ø 320	-	86
2000	1100	2300	2120	220	70	70	1 1/4"	-	1 1/4"	1 1/4"	-	-	Ø 320	-	117
3000	1270	2580	2419	259	94	94	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	-	-	1 1/2"	-	Ø 400	159
4000	1430	2570	2420	230	81	81	2"	2"	2"	-	-	2"	-	Ø 400	198
5000	1600	2585	2416	240	70	70	2"	2"	2"	-	-	2"	-	Ø 400	228
6000	1600	3250	3070	320	145	145	2"	3"	3"	-	2"	2"	-	Ø 400	379
8000	1600	4300	4070	320	145	145	2"	3"	3"	-	2"	2"	-	Ø 450	547
10000	1600	5050	4820	320	145	145	2"	3"	3"	-	2"	2"	-	Ø 450	627
15000	1760	6210	6010	350	155	155	2"	DN100 PN6	3"	-	2"	2"	-	Ø 450	917